

---

# Einbaugeräte 2021

---

Gültig ab 1. März 2021

## **LIEBHERR**

Kühlen und Gefrieren







# Inhalt

---

Qualität	4
Frischetechnologie	6
Komfort & Flexibilität	8
Design	10
Performance in Balance	12
EU-Energielabel	13
Connectivity	14
OpenStage	16
Wasser & Eis	18
Zubehör	20
Side-by-Side-Konzept	22
Serien & Sortimentsübersicht	24
<b>Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen</b>	<b>28</b>
<b>Einbau-Kühlschränke</b>	<b>48</b>
<b>Einbau-Kühlschränke mit Dekorrahmen</b>	<b>84</b>
<b>Einbau-Gefrierschränke</b>	<b>88</b>
<b>Unterbaugeräte</b>	<b>96</b>
Unterbau-Kühlschränke	100
Unterbau-Gefrierschränke	106
<b>Wein- und Kompaktgeräte</b>	<b>108</b>
Einbau-Weinschränke	112
Unterbau-Weinschränke	118
<b>Einbau-Glossar</b>	<b>122</b>
<b>Einbau-Skizzen</b>	<b>124</b>

# Bevor wir an Kühlschränke denken, denken wir an Sie.

---

Kühlschränke sollen kühlen.  
Aber was sollten moderne Geräte  
heutzutage noch können? Wie  
werden sie Kundenbedürfnissen  
besser gerecht? Wie lassen  
sie sich effizienter, intuitiver  
und zeitgemäßer gestalten?

Über all das machen wir uns täglich Gedanken, denn ein Kühlschrank ist für uns nicht nur ein Gerät. Er soll vielmehr ein Partner sein, der unterstützt, wo er kann ... der mitdenkt, Aufgaben abnimmt und die Arbeit erleichtert. Damit das gelingt, entwickeln wir unsere Geräte immer weiter. Denn je schlauer und hilfreicher diese sind, desto mehr Zeit haben Sie für alle anderen wichtigen Dinge in Ihrem Leben.

## Höchste Qualität ist für uns Standard.

Seit 1954 fertigen wir hochwertige Kühl- und Gefriergeräte und vertreiben diese weltweit. Im Herzen sind wir aber immer noch ein Familienunternehmen und in Deutschland verwurzelt. Hier entwickeln wir nach wie vor unsere Produkte. German Engineering – aus Verbundenheit zu unserem Gründer und im Wissen um das Know-how, das sich seit Ingenieursgenerationen hier gebündelt hat.



### Nichts sollte kürzer halten als lange.

Unseren Qualitätsanspruch bekommen schon die kleinsten Details zu spüren. Bevor bei uns zum Beispiel ein Türscharnier zugelassen wird, muss es mindestens 100.000 Öffnungszyklen durchlaufen. Das entspricht einer Nutzung von mehr als 15 Jahren. Auf diese Lebensdauer werden auch alle anderen Funktionsteile bei uns getestet. Damit Ihr Einbaugerät über diese lange Zeit perfekt arbeitet und fest steht, auch wenn das Holz in der Küchenzeile arbeitet, gibt es bei uns Nivellierungsschienen. Sie gleichen eventuelle Unebenheiten zwischen Boden und Gerät harmonisch aus, damit die Kühlschranktür jederzeit dicht schließt. Klingt simpel, ist aber entscheidend, um eine Kondensation und einen erhöhten Energieverbrauch zu vermeiden.

Und falls wider Erwarten doch mal eine Kleinigkeit nicht mehr Ihren Wünschen entspricht, können Sie oder Ihr kompetenter Servicepartner in aller Regel schnell korrigieren, denn jedes unserer Geräte ist extrem reparaturfreundlich. Alle wesentlichen Ersatzteile halten wir teilweise für weit über 10 Jahre vor. Das spart Ihnen Geld für kleinere Reparaturen oder für den Kauf eines neuen Gerätes – und nachhaltig ist es auch.

### Wir sagen nicht nur. Wir garantieren auch.

Während der Fertigung nehmen wir sämtliche Komponenten unserer Kühlschränke ganz genau unter die Lupe und testen weit schärfer und öfter, als es gesetzlich gefordert ist – Zuletzt kurz vor der Verpackung. Erst dann dürfen sich unsere Geräte ein wenig ausruhen. Alle unsere Fertigungsstandorte sind nach den internationalen Normen für Qualität ISO 9001 und Umweltmanagement ISO 14001 zertifiziert. Nichts fällt uns daher leichter, als Ihnen für mindestens zwei Jahre zu garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Herstellungsfehlern und besonders einfach einzubauen sind. Mit GarantiePlus können Sie diese Garantie einfach für weitere 10 Jahre verlängern.

Eines ist daher in jedem Fall sicher: Sie werden an Ihrem Liebherr sehr lange Freude haben.



# Länger lecker: Frische ist eine Frage der Technik.

---

Wer Lebensmittel unter optimalen klimatischen Bedingungen lagert, sorgt nicht nur für besonders lange Frische und Haltbarkeit, sondern leistet auch einen großen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung. Mit unseren Geräten gelingt das – dank der perfekten Kombination integrierter Frischetechnologien.

## DuoCooling. Kein Austrocknen.

Unsere Basistechnologie in allen Kühl- und Gefrierkombinationen heißt DuoCooling. Dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe sorgt sie dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen – damit auch wirklich nur der Camembert nach Camembert riecht und schmeckt.

## EasyFresh. Ideal für Obst und Gemüse.

Der Frischegarant in Ihrem Liebherr Kühlschrank. Hier fühlen sich Obst, Gemüse und Früchte unverpackt richtig wohl. Bei gleicher Temperatur wie im Kühlteil und luftdicht verschlossen, bleibt zum Beispiel Salat nach 10 Tagen noch immer knackig frisch.

## BioFresh. Unser Alleskönner.

Mit der bewährten BioFresh-Technologie lagern die Lebensmittel deutlich kühler als im Rest des Gerätes. Bei Temperaturen knapp über 0°C und der perfekten Luftfeuchtigkeit bietet BioFresh die idealen Lagerbedingungen. Obst und Gemüse fühlen sich im luftdichten Fruit & Vegetable-Safe richtig wohl. Fleisch, Fisch und Milchprodukte sind im Meat & Dairy-Safe bestens aufgehoben.

## BioFresh Professional. Kühlen wie die Profis.

Eine besondere Innovation kommt mit BioFresh Professional und dem brandneuen Feature HydroBreeze. Bei jeder Türöffnung und immer nach 90 Minuten wird ein kalter Frischnebel erzeugt, der sich wie Balsam über das Obst und Gemüse legt. Der Nebel sorgt für knackige Frische und verbessert die Struktur – der besondere Wow-Effekt.

## Frisch. Nachhaltig. Gesund.

Das Lagerklima: Wir könnten noch soviel darüber schreiben. Zusammengefasst sind es aber vor allem drei Gründe, die uns antreiben, es immer weiter zu perfektionieren. Erstens: Ein ideales Klima trägt zur Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel bei. Sie können sie damit länger frisch genießen. Zweitens: Überflüssiges Wegwerfen von Lebensmitteln und ständiges Einkaufen werden so vermieden. Drittens: Die optimale Lagerung hilft dabei, Vitamine und Nährstoffe zu schützen. Und trägt zu einer gesunden Ernährung bei.



## HydroBreeze – der kalte Frischenebel.

Inspiration für den HydroBreeze fanden wir im kalifornischen Salinas-Tal. Durch die Nähe zum kühlen Pazifik legt sich im Sommer ein feiner feuchter Nebel über das Tal und die Felder. Das verhindert ein Austrocknen des hier angebauten Gemüses.

Hydro  
Breeze

## Komfort & Flexibilität



# Passt genau zu Ihren Bedürfnissen.

Kühl- und Gefriergeräte werden täglich genutzt. Sie sind längst ein elementarer Bestandteil unseres Lebens. Und das sollte für Sie so einfach und bequem wie möglich sein. Deshalb entwickeln wir Einbaugeräte, die mit Bedienkomfort, Übersichtlichkeit und Flexibilität punkten – von der ersten Türöffnung bis ins kleinste Ausstattungsdetail. Sie passen sich so optimal Ihren Bedürfnissen an.

## Das Leben ist ein Wunschkonzert.

Die Ausstattungsdetails der neuen Einbaugeräte eröffnen Ihnen mehr Freiraum: Die teilbare Glasplatte mit der mühelosen Einhand-Bedienung schafft Platz für hohe Gefäße und Karaffen. Sie lieben es ordentlich? Mit der VarioBox und dem VarioSafe lagern Sie kleinere Gegenstände übersichtlich in Tür oder Innenraum ein – immer genau auf der Höhe, die Ihnen gefällt.



Lust auf kalte Getränke? Die Glasablage über dem BioFresh-Safe verwandelt sich im Handumdrehen in eine Flaschenablage. Auch im Gefriereteil sind Sie mit einem Gerät unserer neuen Einbaureihe bestens vorbereitet: VarioSpace schafft Platz für den größten Truthahn oder die höchste Eistorte. Apropos Torte: Für alle Backfans bieten unsere Kühlgeräte und Kombinationen sogar ausreichend Platz für ein belegtes Backblech.

## Voller Lebensmittel. Und Komfort.

Damit alle Ihre Lebensmittel immer perfekt zu erreichen sind, haben unsere Geräte im Kühl- und Gefriereteil Teleskopschienen, auf denen die Schubfächer ganz einfach vor- und zurückgleiten. Und auch wenn Sie alle Zutaten gefunden haben, bleibt es komfortabel für Sie. Dank des SoftSystems. Damit schließen unsere Türen immer sanft und gedämpft, selbst wenn der Schwung mal etwas zu stark war.



# Zeitlos und elegant. Design für jede Küche.

---

Versteckt hinter den Fronten der Küche bleibt Ihr Liebherr auf den ersten Blick unentdeckt und lässt dem Design der Küche den Vorrang. Doch beim Öffnen wird klar: dahinter liegt etwas ganz Besonderes verborgen.

## Design trifft Funktionalität.

Puristisch und zeitlos auf der einen Seite, elegant und exklusiv auf der anderen. Die neue Designsprache fügt sich nahtlos in jedes Interieur ein. Im Innenraum überzeugen edle Glas- und Edelstahlkomponenten. Die präzise Verarbeitung, ein Blick für Details und die harmonische Kombination aus Materialien, Formen und Farben erzeugen ein rundum ästhetisches Gesamtbild. Dieses wird vom neuen Beleuchtungskonzept sanft in Szene gesetzt.





Das neue LightTower Lichtkonzept leuchtet das Interieur gleichmäßig aus und trägt dabei die Glasplatten. Flexibel, platzsparend, einzigartig.



Nur ein Ventilator? Nein, der neue Ventilator mit Ambiente-Beleuchtung sorgt für eine nahezu gleichmäßige Temperaturverteilung und beinhaltet gleichzeitig den FreshAir-Aktivkohlefilter. Mehr Funktionalität geht nicht.



# Perfekt ausgewogen: ein starkes Gesamtpaket.

Ein gutes Kühlgerät ist ein echter Alleskönner: Neben geringem Stromverbrauch und niedrigem Geräuschpegel soll es auch ordentlich Platz für Lebensmittel bieten und über Leistungsreserven verfügen, wenn es mal drauf ankommt. Aus diesem Grund achten wir nicht nur auf einen Faktor, sondern haben alle Nutzungssituationen gleichzeitig im Blick. Unsere Geräte bieten damit ein ausgewogenes, perfekt abgestimmtes Gesamtpaket aus Energieeffizienz, Kühlvolumen, Geräuschniveau und Kälteleistung. Aller guten Dinge sind bei uns also vier.



## Energieeffizienz

Unsere neuen Einbaugeräte belegen Spitzenplätze im Effizienzranking. Damit schonen sie die kostbaren Ressourcen unserer Umwelt und dank geringer Stromkosten auch Ihren Geldbeutel.

## Kühlvolumen

Für alle Familiengrößen, Lebenssituationen und Nischenhöhen findet sich bei uns das passende Gerät. Von extra-großen Schubfächern bis hin zu den kleinsten Details achten wir darauf, keinen Liter Kühlvolumen zu verschenken. Zum Beispiel durch platzsparend ins Gehäuse eingelassene Beleuchtungslösungen.

## Geräuschniveau

In modernen Wohnkonzepten verschmelzen Küche und Wohnraum mehr und mehr. Das unterstreicht die Bedeutung besonders leiser Kühlgeräte. Unser neues Einbauprogramm bietet deshalb eine breite Auswahl von extrem leisen Geräten. Teilweise werden sogar die ultraleisen 29 dB erreicht.


## Kälteleistung

Intelligente Sensorik passt die Kälteleistung stets der aktuellen Nutzung an – so sind unsere Einbaugeräte im Alltag sehr energieeffizient und sparsam. Gleichzeitig bieten sie ordentlich Leistungsreserven. Zum Beispiel, um nach dem Wocheneinkauf eine größere Menge Lebensmittel zu kühlen. Besonders gut für Spontanbesuche: Getränke können per Knopfdruck extrem schnell auf angenehme Trinktemperatur gebracht werden.



# Das neue EU-Energielabel für Elektrogeräte.

Effiziente und ineffiziente Geräte lassen sich jetzt wieder besser unterscheiden. Mit der Reform des Energielabels werden die Geräte wieder auf der Effizienzskala von A bis G verteilt. Das macht es für Sie wieder deutlich übersichtlicher.

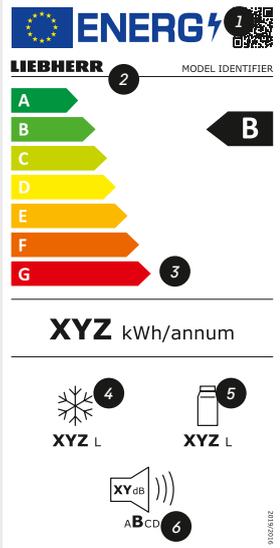

- 1 Der QR-Code zur Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
- 2 Der „Model Identifier“ zur manuellen Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL, z.B. über die Artikelnummer.
- 3 Die neue Effizienzskala „A“ bis „G“. Allerdings ist „G“ nur für Weinkühler vorgesehen.
- 4 Die Summe des Volumens\* aller Tiefkühlfächer.
- 5 Die Summe des Volumens\* aller Kaltlager- und Kühlfächer.
- 6 Der Geräuschpegel wird jetzt in die Klassen „A“ bis „D“ eingeordnet.

\*Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den Begriff „Rauminhalt“ aus der Verordnung (EU) 2019/2016.

## Die Technik entwickelt sich immer weiter. Und auch wir bleiben nie stehen.

Wir arbeiten ständig an Features, die die Arbeit im Alltag erleichtern, die Lagerung optimieren und den Verbrauch senken. Als einer der ersten Hersteller in Europa haben wir schon früher Kühl- und Gefriergeräte mit der höchsten Effizienzklasse entwickelt. Und das ist auch unser Anspruch für die Zukunft. Übrigens, Kühl- und Gefriergeräte arbeiten rund um die Uhr und sind für bis zu 15 Prozent der Stromrechnung verantwortlich. Da unsere Geräte weniger Energie verbrauchen, leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.



## Was die Zukunft bringt, bringen wir schon jetzt.

Eines ist klar: Technik wird in Zukunft immer schlauer und schlauer. Aber muss denn auch ein Kühlschrank intelligent sein? Muss nicht. Aber wir finden: Mitdenken kann im Haushalt nicht schaden. Unsere Geräte zeigen sich dank vieler cleverer Funktionen als verlässliche Helfer im Hintergrund.



### Eingebauter Fortschritt.

Ihr Kühlschrank denkt für Sie mit, wo er nur kann. So erinnert er Sie zum Beispiel an die vergessenen Getränke im Gefrierfach – dank integriertem BottleTimer. Geplatze Flaschen gehören damit der Vergangenheit an.

Wenn Sie im Urlaub sind, schalten Sie Ihren Kühlschrank einfach in den HolidayMode. So sparen Sie kräftig Energie.

Und ganz besonders für alle interessant, die es auch nachts hin und wieder an den Kühlschrank zieht: der NightMode. Der Innenraum wird dann nur mit gedimmtem Licht beleuchtet. So kann man nach dem Mitternachts-happen wieder schnell ins Bett und wacht garantiert nicht aus dem Halbschlaf auf.



Erfahren Sie, wie digital vernetztes Kühlen Ihren Alltag erleichtert: [home.liebherr.com/getsmart](http://home.liebherr.com/getsmart)

Hier können Sie die SmartDevice-App herunterladen:





### Immer bestens vernetzt.

Alle unsere neuen Einbaumodelle sind entweder bereits ab Werk vernetzt oder können nachträglich über die SmartDeviceBox mit dem WLAN verbunden werden. So profitieren Sie von den vielen neuen Möglichkeiten unserer SmartDevice-App und der Verknüpfung Ihres Kühlschranks in ein bestehendes Smart Home-Umfeld. Das ermöglicht Ihnen die einfache Gerätesteuerung über Assistenzdienste wie Amazon Alexa oder Onlineservices wie IFTTT.

Dank Vernetzung kommen auch wichtige Statusmeldungen direkt auf Ihr Handy. Zum Beispiel über die noch geöffnete Kühlschranktür via DoorAlarm. Unsere SmartDevice-App hat aber noch viel mehr zu bieten. Hier finden Sie auch attraktive Inhalte zu Lagertipps, Zugang zu Bedienungsanleitungen, Garantieverlängerungen, Zubehör und vieles mehr.

Kurz gesagt: Mit unseren Geräten sind Sie schon heute bereit für morgen.

### Wir gehen auf Nummer sehr sehr sicher.

Bei uns wird Datenschutz großgeschrieben. Aus diesem Grund haben wir uns für einen Software-Partner entschieden, der unsere hohen Ansprüche teilt: Microsoft. Als erster führender Anbieter von Cloud-Diensten hat Microsoft eine Zertifizierung nach dem internationalen ISO/IEC 27018-Standard für Datenschutz erhalten und nutzt mit AES-256 die gleiche Verschlüsselungstechnologie, die auch in der Bankenbranche verwendet wird.



## Die Küche wird zum Marktstand: mit den neuen OpenStage-Schubfächern.

---

Jetzt wird es übersichtlich: Mit den transparenten OpenStage-Schubfächern setzen wir neue Maßstäbe bei Bedienkomfort und Design. Inspiriert von Vitrinen in edlen Feinkostgeschäften setzt das OpenStage-Konzept Ihre Lebensmittel auf einen Blick in Szene. Die Schübe erinnern an Marktauslagen und präsentieren den kompletten Kühlschrankinhalt maximal übersichtlich und ergonomisch ideal erreichbar.





Auf den praktischen Auszügen können Sie eine große Anzahl an Getränken lagern und bequem entnehmen. Hochwertige Relings sorgen für Standsicherheit. Auch beim Schließen der Auszüge erleben Sie höchsten Komfort, dank Selbsteinzug und softer Dämpfung.

Das Design besteht mit einer vollflächigen Edelstahlapplikation auf der Rückwand und in der Innentür sowie einem Ventilator mit dezenter Ambiente-Beleuchtung. So spüren Sie bei jeder Türöffnung das Besondere.



## Lässt Eiswürfel regnen. Ganz automatisch.

---

Spontane Party? Kein Problem. Der IceMaker produziert täglich bis zu 130 Eiswürfel und liefert so jede Menge Eis für den eisgekühlten Genuss von Aperitifs, Cocktails und Erfrischungsgetränken – für eine gelungene Gartenparty im Sommer. Mit dem Feature MaxIce kann die Eiswürfelproduktion noch beschleunigt werden, falls Sie viele Gäste eingeladen haben.



### Flexible Installation.

Den IceMaker gibt es mit direktem Anschluss an die Frischwasserleitung. Ist dieser nicht verfügbar, gibt es auch Modelle mit Wassertank im Kühlteil. So genießen Sie auch ohne festen Wasseranschluss die komfortable Eiswürfelproduktion.



## Diese Quelle entspringt im Kühlschrank.

---

Mit dem InfinitySpring bringen wir eine kristallklare, kalte Wasserquelle mitten in Ihre Küche. Denn Wasser ist gesund. Auch schweres Kistenschleppen und Wasser in Plastikflaschen sind damit Geschichte. Das entlastet Ihren Rücken und unsere Umwelt. Einfach und nachhaltig.

### Schnell zapfen statt lange tragen.

Der flächenbündig integrierte Wasserspender ist immer da, wenn er gebraucht wird, und nahezu unsichtbar, wenn nicht. Er eignet sich für Gefäße fast jeder Größe, auch für Karaffen oder Flaschen für den Wassersprudler. Für perfekte Wasserqualität sorgt das integrierte Filtersystem. Übrigens: Im Unterschied zu herkömmlichen Tischwasserfiltern muss dieser nur jedes halbe Jahr getauscht werden.





# Praktisches Zubehör für jeden Bedarf

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Original Liebherr Zubehörprogramms für Ihr Kühlgerät – und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.



## Ordnungssysteme

Kühlraum-Gestaltung ganz nach Bedarf: Für übersichtliche Sortierung der Lebensmittel stehen z. B. VarioSafe, VarioBoxen, variabler Eierabsteller und das FlexSystem zur Wahl. Für den Überblick beim Wein-vorrat dienen zusätzliche Flaschenborde sowie Clipbeschriftungssysteme.



## Nützliche Helfer aller Art

Von der praktischen Flaschenablage bis zur Butterdose, von der leicht befüllbaren Eiszürfelschale bis zur Vario-Energiesparplatte – das Zubehörprogramm bietet viele clevere Lösungen rund um's Frischhalten und Servieren.



## Perfekter Einbau – perfekte Optik

Verbindungssets, Edelstahlrahmen und -fronten mit passenden Griffen oder Zubehörschubladen: das Sortiment bietet viele Zubehöre, damit sich das Einbaugerät ganz individuell und optisch perfekt in Ihre Küche integriert.




## Weitere Zubehörideen

finden Sie online direkt beim Wunschmodell und im Liebherr-Hausgeräte-Shop: [home.liebherr.com/shop/de/deu](http://home.liebherr.com/shop/de/deu)

# So stellen Sie Ihr individuelles Frische-Center zusammen.


Um eine auftretende Kondensation zwischen Geräten mit tiefen Temperaturen (0 °C und kälter) oder starkem Temperaturgefälle, wie beispielsweise bei einem Gefrier- und einem Kühlschrank, zu verhindern, verfügen Side-by-Side-fähige Liebherr-Geräte über ein eingebautes Heizelement in der Decke und / oder den Seitenwänden.

So können unterschiedliche Liebherr-Modelle problemlos vertikal und horizontal zu einem multifunktionalen FrischeCenter kombiniert werden. Alle Geräte und Küchenmöbel bleiben dabei perfekt geschützt.

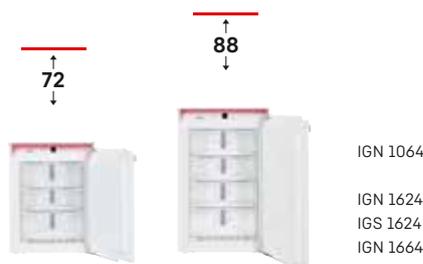

## Gefriergeräte mit beheizter Decke

Die beheizte Decke ermöglicht bei Gefriergeräten mit Nischenhöhe 72 und 88 cm die vertikale Kombination mit einem Kühl- oder Weinschrank in beliebiger Nischenhöhe.

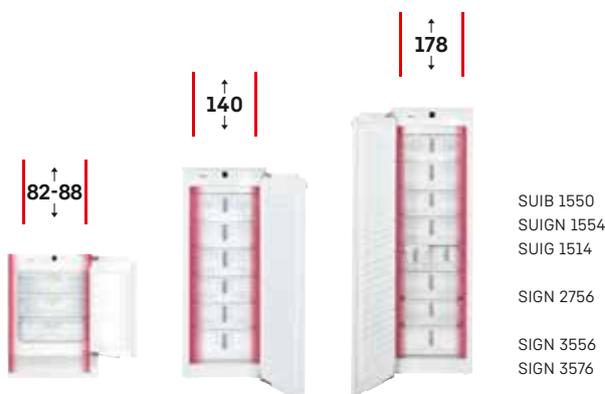

## Beidseitig beheizte Seitenwände

Die beheizten Seitenwände ermöglichen bei S-Unterbaumodellen die beidseitige Platzierung von Geräten, bei SIGN-Gefriergeräten mit Nischenhöhe 140 und 178 cm sogar in beliebiger Nischenhöhe.




## Beheizte Decke und Seitenwände

Die beheizte Decke und die beheizten Seitenwände ermöglichen beim Vollraum-BioFresh-Kühlschrank SIBP 1650 die Geräte-Kombination nach oben mit Geräten in beliebiger Nischenhöhe. Beidseitig sind Kombinationen bis Nischenhöhe 178 cm möglich.



Side  
by  
Side




### Kombinationsbeispiele





- Kühlschrank IRBd 4570
- Gefrierschrank IGN 1664

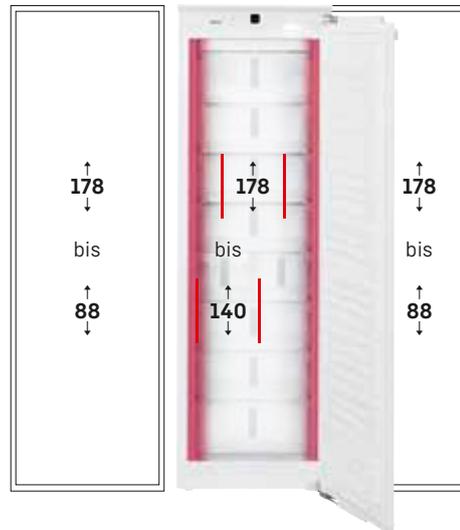




- BioFresh-Kühlschrank IRBdi 5180
- Gefriergerät SIGN 3576
- Weinschrank EWTdf 3553



- Kühlschrank IRe 4520
- Gefrierschrank IGN 1664
- Vollraum-BioFresh-Kühlschrank SIBP 1650
- Weinschrank EWTdf 1653



- Kühlschrank IRe 4520
- Weinschrank EWTdf 1653
- Gefrierschrank IGN 1664
- Vollraum-BioFresh-Kühlschrank SIBP 1650

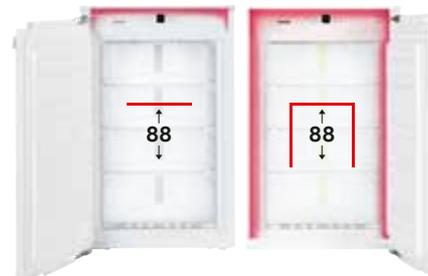

Für einen guten Überblick.  
Schon bevor Sie den  
Kühlschrank aufmachen.


---

○ Pure    ◇ Plus    ⬡ Prime    △ Peak

Welches Gerät ist das richtige für mich?  
Eine Kundenfrage, die nicht immer ganz  
einfach zu beantworten ist. Deshalb haben  
wir Ihnen die Orientierung noch einfacher  
gemacht und unser Sortiment in vier gut  
nachvollziehbare Serien eingeteilt.

○ Pure-Serie

Die Pure-Serie ist unsere Basis-Klasse. Schlicht, klar und perfekt ausgerüstet für alle essentiellen Bedürfnisse. Geräte der Pure-Serie sind reduziert auf das Wesentliche. Aber randvoll mit höchster Liebherr-Qualität.

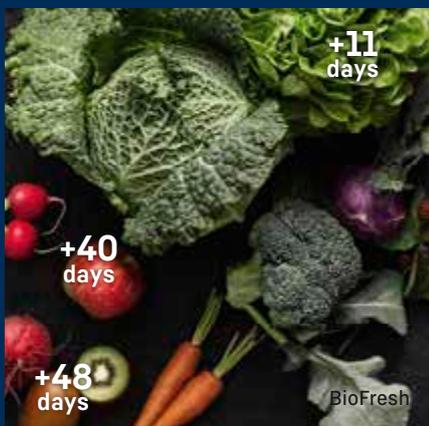

◇ Plus-Serie

Die Plus-Serie baut auf unserer Pure-Serie auf und punktet mit zusätzlichen Details. Plus bedeutet hier vor allem ein Plus an Komfort. Die Geräte kühlen und gefrieren nicht nur erstklassig, sie sind auch den kleinen Tick cleverer. So helfen sie dabei, viele Handgriffe noch ein wenig zu erleichtern.

◻ Prime-Serie


Mit der Prime-Serie wird es deutlich edler. Sie setzt ein unübersehbares Zeichen in Sachen Design und Material. So werden im Geräteinneren vor allem Echtmaterialien verwendet, zum Beispiel Edelstahl. Aber auch besondere Beleuchtungslösungen machen Geräte dieser Serie zu einem echten Hingucker.



△ Peak-Serie

Die Peak-Serie thront an der Spitze unserer Serien. Hier ist das Beste mit dem Besten kombiniert. Kompromisse gibt es keine. Innovative Liebherr-Technologie trifft hier auf Highend-Design und Komfortlösungen der Extraklasse. Geräte dieser Serie sind für alle, die alles haben wollen.

# Sortimentsübersicht nach Nische und Serie









- △ Peak-Serie
- ◻ Prime-Serie
- ◊ Plus-Serie
- Pure-Serie

## Festtür

BioFresh Professional/NoFrost	ICBNdi 5183
BioFresh Professional/SmartFrost	ICBdi 5182
BioFresh/NoFrost	ICBNd 5163
	ICBNd 5153
	ICBNei 5123
BioFresh/SmartFrost	ICBb 5152
	ICBdi 5122
EasyFresh/NoFrost	ICNdi 5173
	SICNd 5153
	ICNdi 5153
	ICNe 5133
	ICNd 5123
	ICNf 5103
EasyFresh/SmartFrost	ICd 5123
	ICe 5103

## Schlepptür

BioFresh/NoFrost	ICBNSe 5123
BioFresh/SmartFrost	ICBSd 5122
EasyFresh/SmartFrost	ICSe 5122
	ICSe 5103



**Festtür**

BioFresh Professional	IRBdi 5180		IRBd 4571	IRBd 4171		
			IRBd 4570	IRBb 4170		
	IRBdi 5171					
BioFresh/OpenStage	IRBPdi 5170					
BioFresh	IRBdi 5151					
	IRBdi 5150	IRBe 4851	IRBd 4551	IRBd 4151		
			IRBd 4550	IRBd 4150	IRBd 4050	
	IRBe 5121		IRBd 4521	IRBd 4121		
	IRBe 5120		IRBd 4520	IRBd 4120	IRBd 4020	
EasyFresh				IRd 4151		IRd 3951
				IRd 4150		IRd 3950
			IRe 4521	IRd 4121	IRe 4021	IRe 3921
			IRe 4520	IRd 4120	IRe 4020	IRe 3920
	IRf 5101			IRe 4101		IRf 3901
	IRe 5100			IRe 4100		IRf 3900
Kellerfach/BioFresh	IRCBf 5121					
Kellerfach/EasyFresh	IRcf 5121					
Flaschenauszug/ EasyFresh	IRDe 5121					
	IRDe 5120					
<b>Schlepptür</b>						
BioFresh	IRBSe 5121			IRBSe 4121		
	IRBSe 5120			IRBSe 4120		
EasyFresh				IRSe 4101		IRsf 3901
				IRSe 4100		IRsf 3900
<b>Dekorfähig</b>						
EasyFresh				DRe 4101		DRf 3901
						DRf 3900

---

# Kühl-Gefrierkombinationen

---





# Kühl- und Gefrierkombinationen

---



○ Pure-Serie



◇ Plus-Serie



◻ Prime-Serie



△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	⊖ Prime-Serie	△ Peak-Serie
<b>Frischetechnologie</b>	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh auf Teleskopauszügen	EasyFresh auf Teleskopauszügen
		BioFresh auf Teleskopauszügen	BioFresh mit SoftTelescopic	BioFresh Professional mit SoftTelescopic
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost auf Teleskopauszügen
<b>Komfort &amp; Flexibilität</b>		teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte
		SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxen	VarioBoxen
			Butterdose	Butterdose
	Eierabsteller	Eierabsteller	variabler Eierabsteller	variabler Eierabsteller
		Flaschenablage	Flaschenablage	Flaschenablage
		Eiswürfelschale	Eiswürfelschale mit Deckel	Eiswürfelschale mit Deckel
				FlexSystem
				Gefriertablett
<b>Design</b>	Deckenbeleuchtung Kühlteil	Deckenbeleuchtung Kühlteil	LightTower	LightTower
			Beleuchtung BioFresh-Safe	Beleuchtung BioFresh-Safe
			Beleuchtung Gefrierteil	Beleuchtung Gefrierteil
				Beleuchtung IceMaker
				Beleuchtung Ventilator
			SmartSteel-Rückwand	SmartSteel-Rückwand
				SmartSteel-Innentür
	transparentes Glas	transparentes Glas	satiniertes Glas	satiniertes Glas
	Edelstahl-Look Absteller	Edelstahl-Look Absteller	Glas & Edelstahl-Absteller	Glas & Edelstahl-Absteller
	Touch-Display	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
<b>Connectivity (SmartDeviceBox)</b>	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)
<b>Wasser &amp; Eis</b>		IceMaker	IceMaker	IceMaker
				InfinitySpring

# Ausstattungs-vorteile



## BioFresh

Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.



## EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.



## NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



## DuoCooling

DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.



## PowerCooling

Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmäßig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum.



## GlassLine

Den hochwertigen Gesamteindruck des Innenraums vervollständigt die edle GlassLine-Ausstattung aus Sicherheitsglas. Die Abstellflächen aus satiniertem Glas mit hochwertigen Edelstahlleisten sind kratzfest und leicht zu reinigen. Besondere Flexibilität bietet die teil- und unterschiebbare Glasplatte.



### Touch-Display

Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.



### Side-by-Side-Konzept

Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen siehe Seiten 22 – 23.



### Variable Flaschenablage

Sie erwarten Gäste und möchten ein paar Getränke mehr kalt stellen als sonst? Dafür steht die Flaschenablage über den BioFresh-Safes bereit: Entfernen Sie einfach mit einem Handgriff die Glasplatte über der Flaschenablage – schon können Sie Flaschen in verschiedenen Größen sicher ablegen und kühlen.



### SoftSystem

Vom Frühstück bis zum Mitternachtsnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



### FlexSystem

Kleine und empfindliche Früchte geraten im Kühlschrank gerne mal aus dem Blickfeld oder werden leicht zerdrückt. Daher gibt es in Ihrem Liebherr das FlexSystem: Zwei flexibel platzierbare Boxen sorgen im BioFresh-Safe für Ordnung und Übersichtlichkeit. Und sie schützen auch die kleinste Himbeere sicher vor Druckstellen oder dem Vermischen mit anderen Lebensmitteln.



### IceMaker

Sind noch Eiswürfel da? Mit dem IceMaker erübrigt sich die Frage. Beim IceMaker mit Festwasseranschluss kommt das Wasser direkt aus der Leitung. Dank MaxIce-Funktion können Sie täglich bis zu 1,5 kg Eiswürfel produzieren. Der Eiswürfel-Trenner hilft das Schubfach beliebig groß einzuteilen: etwa Eiswürfel links, Speiseeis rechts – oder komplett für Eiswürfel.



← 91 →

## ECBN 6256 PremiumPlus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>F</b> <b>A</b> <b>G</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>341 / 0,934 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>522 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>292,2 l</b> / BioFresh-Teil: <b>70,6 l</b> / Gefrierteil: <b>159,5 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>40 dB(A) / C</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>203,2 - 207,2 / 91,5 / mind. 61,0</b>
Sondermaß Einbautiefe siehe Einbauskizze	



← 75 →

## ECBN 5066 PremiumPlus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>F</b> <b>A</b> <b>G</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>326 / 0,893 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>402 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>215,3 l</b> / BioFresh-Teil: <b>62,1 l</b> / Gefrierteil: <b>124,6 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>42 dB(A) / D</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>203,2 - 207,2 / 76,2 / mind. 61,0</b>
Sondermaß Einbautiefe siehe Einbauskizze	

ECBN 5066 -001 mit Rechtsanschlag / ECBN 5066 -617 mit Linksanschlag



### Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: Kühlteil akustisch / Gefrierteil akustisch

### Gefrierteil **\*\*\*\***

- 2 Schubfächer auf Teleskopauszügen mit Selbsteinzug
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,9 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag links fest, rechts fest
- Rückwand in Edelstahl

### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen
- Variable Flaschenablagen
- LED-Lichtsäule beidseitig und LED-Deckenbeleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, beide variabel von Hydro auf DrySafe einstellbar



### Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: Kühlteil akustisch / Gefrierteil akustisch

### Gefrierteil **\*\*\*\***

- 2 Schubfächer auf Teleskopauszügen mit Selbsteinzug
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand in Edelstahl

### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, beide variabel von Hydro auf DrySafe einstellbar

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 13. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



ECBN 5066



### IceMaker

Mit dem IceMaker für Festwasseranschluß stehen Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Die große Eiswürfelbox nimmt für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat auf und lässt sich leicht entnehmen. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.



### Schubfächer auf Teleskopauszügen

Die Schubfächer auf Teleskopauszügen sind für die komfortable Nutzung hochwertig und leichtlaufend, selbst bei schwerster Beladung. Sie gewährleisten optimalen Überblick und großzügige Lagermöglichkeiten.

## Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen



### ICBNdi 5183

Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	208 / 0,569 kWh
Gesamtvolumen*:	246 l
Volumen:	Kühlteil: 104,5 l / BioFresh-Teil: 70,7 l / Gefrierteil: 70,9 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



### ICNdi 5173

Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	183 / 0,501 kWh
Gesamtvolumen*:	255 l
Volumen:	Kühlteil: 184,4 l / Gefrierteil: 70,9 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



#### Steuerung

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-/Gefrier & BioFreshteil
- SmartDeviceBox inklusive
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"

#### Gefrierteil

- 3 Schubfächer, davon 2 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel



#### Steuerung

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen

#### Gefrierteil

- 3 Schubfächer, davon 2 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel



**ICBdi 5182**  
Peak



**ICBNd 5163**  
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>182 / 0,498 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>256 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>131,6 l</b> / BioFresh-Teil: <b>70,7 l</b> / Gefrierteil: <b>54,4 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>

Bio Fresh Professional	Duo Cooling	Smart Frost	Super Silent	Glass & Steel Interior	Smart Device	Infinity Spring	Light Tower	Soft System
------------------------	-------------	-------------	--------------	------------------------	--------------	-----------------	-------------	-------------

**Steuerung**

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-/Gefrier & BioFreshteil
- SmartDeviceBox inklusive
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"

**Gefrierteil**

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>208 / 0,569 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>246 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>104,1 l</b> / BioFresh-Teil: <b>71,2 l</b> / Gefrierteil: <b>70,9 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Silent	Glass & Steel Interior	Smart Device ready	Ice Maker	Light Tower	Soft System
-----------	-------------	----------	--------------	------------------------	--------------------	-----------	-------------	-------------

**Steuerung**

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-/Gefrier & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Gefrierteil**

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

# Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen



↑  
178  
↓

**ICBNd 5153**  
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>207 / 0,567 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>245 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>104,1 l</b> / BioFresh-Teil: <b>71,2 l</b> / Gefrierteil: <b>69,9 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-/Gefrier & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Gefrierteil**

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs Vorteile**

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



↑  
178  
↓

**SICNd 5153**  
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>181 / 0,495 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>254 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>184,4 l</b> / Gefrierteil: <b>69,9 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Gefrierteil**

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs Vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links, wechselbar
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

**Kühlteil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 13. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



SICNd 5153



### Touch & Swipe-Display

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



### VarioSafe

Ob Joghurtbecher, Marmeladengläser oder Tuben – wünschen Sie sich einen übersichtlichen Platz für solche kleinteiligen Lebensmittel? In Ihrem Liebherr gibt es ihn: den VarioSafe. Er schafft nicht nur Ordnung, sondern ist auch sehr variabel. Platzieren Sie den zweistufig höhenverstellbaren VarioSafe im Kühlschrank einfach da, wo es für Sie am besten passt.

## Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen



**ICNdi 5153**  
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <small>A++</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>181 / 0,495 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>254 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>184,4 l</b> / Gefrierteil: <b>69,9 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen

### Gefrierteil **\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eisdürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



**ICBb 5152**  
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>B</b> <small>A++</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>116 / 0,317 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>256 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>131,0 l</b> / BioFresh-Teil: <b>71,2 l</b> / Gefrierteil: <b>54,4 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-/Gefrier & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

### Gefrierteil **\*\*\***

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eisdürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel



**ICBNei 5123**  
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>259 / 0,709 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>244 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>103,3 l</b> / BioFresh-Teil: <b>70,9 l</b> / Gefrierenteil: <b>69,9 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierenteil
- SmartDeviceBox inklusive
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Gefrierenteil** **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



**ICBNSe 5123**  
Plus

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>259 / 0,709 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>244 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>103,3 l</b> / BioFresh-Teil: <b>70,9 l</b> / Gefrierenteil: <b>69,9 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierenteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Gefrierenteil** **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

## Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen



**ICBdi 5122**  
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>182 / 0,498 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>255 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>130,0 l</b> / BioFresh-Teil: <b>70,9 l</b> / Gefrierteil: <b>54,4 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10°C bis +43°C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Gefrierteil

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



**ICBSd 5122**  
Plus

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>182 / 0,498 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>255 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>130,0 l</b> / BioFresh-Teil: <b>70,9 l</b> / Gefrierteil: <b>54,4 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10°C bis +43°C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Gefrierteil

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 13. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



↑  
178  
↓

## ICSe 5122 Plus

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr / 24 h:

199 / 0,545 kWh

Gesamtvolumen\*:

266 l

Volumen:

Kühlteil: 211,7 l / Gefrierenteil: 54,4 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

35 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse:

2

Klimaklasse:

SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy  
Fresh

Duo  
Cooling

Smart  
Frost

Super  
Silent

Smart  
Device  
ready

### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierenteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

### Gefrierenteil \*\*\*\*

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



### LED-Deckenbeleuchtung

Die LED-Deckenbeleuchtung beleuchtet den Innenraum von oben - für eine gute Übersicht Ihrer Lebensmittel. Der Extra-Lichtblick: Die LEDs sind vor den Glasplatten positioniert, sodass auch ein voller Kühlschrank gut beleuchtet wird.



### EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.

## Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen



**ICNe 5133**  
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>228 / 0,624 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>254 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>183,3 l</b> / Gefrierteil: <b>70,9 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

### Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- IceMaker mit Wassertank
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,0 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



**ICNd 5123**  
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>181 / 0,495 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>253 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>183,3 l</b> / Gefrierteil: <b>69,9 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

### Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



**ICd 5123**  
Plus



**ICNf 5103**  
Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <small>A 1 G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>183 / 0,501 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>264 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>183,3 l</b> / Gefrierteil: <b>81,1 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- Smart Frost
- Super Silent
- Smart Device ready
- Soft System

**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Gefrierteil** **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

**Kühlteil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff mit Flaschenhalter
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>F</b> <small>A 1 G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>284 / 0,778 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>253 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>183,3 l</b> / Gefrierteil: <b>69,9 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>1</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Silent
- Smart Device ready

**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Gefrierteil** **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

**Kühlteil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 4 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

## Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen



**ICe 5103**  
Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>228 / 0,624 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>264 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>183,3 l</b> / Gefrierteil: <b>81,1 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>1</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 4 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

### Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



**ICSe 5103**  
Pure

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>228 / 0,624 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>264 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>183,3 l</b> / Gefrierteil: <b>81,1 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>1</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 4 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

### Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 13. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



↑  
122  
↓

## ICTS 2231

Comfort

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr / 24 h:

232 / 0,635 kWh

Gesamtvolumen\*:

197 l

Volumen:

Kühlteil: 155,1 l / Gefrierenteil: 42,7 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

39 dB(A) / C

Sortimentsklasse:

1

Klimaklasse:

ST (von +16 °C bis +38 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T):

122 - 122,5 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio  
Cool

### Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler

### Kühl- und BioCool-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- Innenbeleuchtung
- 2 BioCool-Boxen

### Gefrierenteil \*\*\*\*

- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



### 4-Sterne-Gefriereteil

Über dem Kühlteil platziert bietet das große 4-Sterne-Gefriereteil des ICTS 2231 viel Platz, um frische Lebensmittel vitamin- und mineralstoffschonend einzufrieren und langfristig zu lagern. Die Ablage aus Sicherheitsglas erleichtert die Übersicht und den Zugriff.



### Flaschenbord

Das praktische Flaschenbord im ICTS 2231 bietet eine formschöne und platzsparende Lösung für die Lagerung von Getränkeflaschen. Für andere Modelle auch als Zubehör erhältlich.

# Kühlschränke





# Kühlschränke

---



○ Pure-Serie



◇ Plus-Serie



◻ Prime-Serie



△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	⊙ Prime-Serie	△ Peak-Serie
<b>Frischetechnologie</b>	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh auf Teleskopauszügen	
		BioFresh auf Teleskopauszügen	BioFresh mit SoftTelescopic	BioFresh Professional mit SoftTelescopic
	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
<b>Komfort &amp; Flexibilität</b>		teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte
		SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxen	VarioBoxen
			Butterdose	Butterdose
	Eierabsteller	Eierabsteller	variabler Eierabsteller	variabler Eierabsteller
		Flaschenablage	Flaschenablage	Flaschenablage
		Eiswürfelschale	Eiswürfelschale mit Deckel	Eiswürfelschale mit Deckel
				FlexSystem
				OpenStage-Schubfächer
<b>Design</b>	Decken- oder Seitenbeleuchtung Kühlteil	Decken- oder Seitenbeleuchtung Kühlteil	LightTower	LightTower
			Beleuchtung BioFresh-Safe	Beleuchtung BioFresh-Safe
				Beleuchtung Ventilator
			SmartSteel-Rückwand	SmartSteel-Rückwand
				SmartSteel-Innentür
	transparentes Glas	transparentes Glas	satiniertes Glas	satiniertes Glas
	Edelstahl-Look Absteller	Edelstahl-Look Absteller	Glas & Edelstahl-Absteller	Glas & Edelstahl-Absteller
	Touch-Display	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
<b>Connectivity (SmartDeviceBox)</b>	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)
<b>Wasser &amp; Eis</b>				InfinitySpring

Einbau-Kühlschränke



BioFresh 0°C



Bio  
Fresh



BioFresh 0°C



# Ausstattungs-vorteile



## EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.



## BioFresh

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten frische Lebensmittel ihre gesunden Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger im Vergleich zum normalen Kühlteil.



## PowerCooling

Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmäßig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum.



## LED-Beleuchtung

Für eine schnelle Übersicht im Kühlschrank: Dank der beidseitigen LED-Seitenbeleuchtung haben Sie Ihre Lebensmittel jederzeit im Blick. Die LEDs sind so positioniert, dass Ihr großer Kühlschrank auch mit Lebensmitteln darin beleuchtet wird. Und weil die LEDs bündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt die wertvolle Nutzfläche komplett erhalten.



## VarioSafe

Ob Joghurtbecher, Marmeladengläser oder Tuben – wünschen Sie sich einen übersichtlichen Platz für solche kleinteiligen Lebensmittel? In Ihrem Liebling gibt es ihn: den VarioSafe. Er schafft nicht nur Ordnung, sondern ist auch sehr variabel. Platzieren Sie den zweistufig höhenverstellbaren VarioSafe im Kühlschrank einfach da, wo es für Sie am besten passt.



## SoftTelescopic

Freuen Sie sich darauf, Ihre BioFresh-Safes zu öffnen: Nicht nur wegen der frischen Lebensmittel – sondern auch, weil das Öffnen so leicht und das Schließen selbstständig und gedämpft von statten geht. Dafür sorgen die Teleskopschienen, auf denen die Safes sanft entgegenkommen. Und weil diese voll ausfahren, haben Sie besten Überblick über den Inhalt.



IRBPdi 5170



↑  
178  
↓

## IRBPdi 5170

Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr / 24 h:

125 / 0,342 kWh

Gesamtvolumen\*:

297 l

Volumen:

Kühlteil: 199,0 l / BioFresh-Teil: 98,4 l

Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:

33 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse:

3

Klimaklasse:

SN-T (von +10 °C bis +43 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



### Steuerung

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefriereteil
- SmartDeviceBox inklusive
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Butterdose
- 5 GlassLine-Schubfächer OpenStage auf Teleskop-Vollauszügen mit SoftTelescopic
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

Lieferbar 4. Quartal 2021



### OpenStage

Jetzt wird es übersichtlich: Die unterschiedlichen Höhen der Schubfächer machen Ihnen die Lagerung verschieden großer Lebensmittel leicht. Im unteren Schubfach sorgen praktische Trenner für einen sicheren Stand Ihrer Flaschen. Zudem haben Sie dank der transparenten GlassLine-Schubfächer von unten nach oben alles übersichtlich im Blick.



**IRBdi 5180**  
Peak



**IRBdi 5171**  
Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>125 / 0,342 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>296 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>198,1 l</b> / BioFresh-Teil: <b>97,9 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox inklusive
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>164 / 0,449 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>276 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>151,6 l</b> / BioFresh-Teil: <b>97,9 l</b> / Gefrierteil: <b>27,1 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox inklusive
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

**Gefrierteil**

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 13. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

## Einbau-Kühlschränke



**IRBdi 5151**  
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>164 / 0,449 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>276 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>151,3 l</b> / BioFresh-Teil: <b>98,4 l</b> / Gefrierteil: <b>27,1 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10°C bis +43°C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox inklusive
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe

### Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

### Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



**IRBdi 5150**  
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>125 / 0,342 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>296 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>197,7 l</b> / BioFresh-Teil: <b>98,4 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10°C bis +43°C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox inklusive
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe

### Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



**IRCBf 5121**  
Plus



**IRCf 5121**  
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>221 / 0,605 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>265 l</b>
Volumen: Kühlteil: <b>83,0 l</b> / BioFresh-Teil: <b>70,9 l</b> / Kellerfach: <b>95,9 l</b> / Gefrierteil: <b>15,9 l</b>	
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>190 / 0,520 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>274 l</b>
Volumen: Kühlteil: <b>162,2 l</b> / Kellerfach: <b>95,9 l</b> / Gefrierteil: <b>15,9 l</b>	
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil & Kellerfach
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 2 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- Licht beidseitig
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Kellerteil**

- Auszugswagen, mit SoftTelescopic
- Kellerfachtemperatur unabhängig vom Kühlteil regulierbar +6 °C bis +14 °C
- Entnehmbarer Flaschenkorb

**Gefrierteil \*\*\*\***

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil & Kellerfach
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

**Kellerteil**

- Auszugswagen, mit SoftTelescopic
- Kellerfachtemperatur ca. +5 °C über Kühlteilstemperatur
- Entnehmbarer Flaschenkorb

**Gefrierteil \*\*\*\***

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

## Einbau-Kühlschränke



**IRBe 5121**  
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>204 / 0,558 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>275 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>150,2 l</b> / BioFresh-Teil: <b>98,2 l</b> / Gefrierteil: <b>27,1 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>1</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- Licht beidseitig
- 3 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

### Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



**IRBSe 5121**  
Plus

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>204 / 0,558 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>275 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>150,2 l</b> / BioFresh-Teil: <b>98,2 l</b> / Gefrierteil: <b>27,1 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- Licht beidseitig
- 3 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

### Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



**IRBe 5120**  
Plus



**IRBSe 5120**  
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	156 / 0,427 kWh
Gesamtvolumen*:	294 l
Volumen:	Kühlteil: 195,8 l / BioFresh-Teil: 98,2 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 3 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	156 / 0,427 kWh
Gesamtvolumen*:	294 l
Volumen:	Kühlteil: 195,8 l / BioFresh-Teil: 98,2 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 3 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

## Einbau-Kühlschränke



**IRDe 5121**  
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>171 / 0,468 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>286 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>259,2 l</b> / Gefrierenteil: <b>27,1 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- 2 entnehmbare Flaschenkörbe

### Gefrierenteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



**IRDe 5120**  
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>114 / 0,312 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>309 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- 2 entnehmbare Flaschenkörbe

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



↑  
178  
↓

## IRf 5101

Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr / 24 h:

214 / 0,586 kWh

Gesamtvolumen\*:

286 l

Volumen:

Kühlteil: 259,0 l / Gefrierfach: 27,1 l

Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:

37 dB(A) / C

Sortimentsklasse:

1

Klimaklasse:

SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 5 GlassLine Abstellflächen
- Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen

### Gefrierfach \*\*\*\*

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



↑  
178  
↓

## IRe 5100

Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr / 24 h:

114 / 0,312 kWh

Gesamtvolumen\*:

308 l

Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:

35 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse:

1

Klimaklasse:

SN-T (von +10 °C bis +43 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 7 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

## Einbau-Kühlschränke



### BioFresh-Safes

Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0°C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch – für längere Frische.



### PowerCooling

Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmäßig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum.



↑  
158  
↓

## IRBe 4851 Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr / 24 h:

194 / 0,531 kWh

Gesamtvolumen\*:

238 l

Volumen:

Kühlteil: 144,2 l / BioFresh-Teil: 67,0 l / Gefrierteil: 27,1 l

Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:

34 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse:

3

Klimaklasse:

SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T):

157,4 - 159 / 56 - 57 / mind. 55,0



#### Steuerung

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Gefrierteil **\*\*\*\***

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eisdübelhalter
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung

#### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



## IRBd 4571

Peak



## IRBd 4570

Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	145 / 0,397 kWh
Gesamtvolumen*:	207 l
Volumen:	Kühlteil: 125,4 l / BioFresh-Teil: 66,6 l / Gefrierteil: 15,9 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Gesamtvolumen*:	224 l
Volumen:	Kühlteil: 158,0 l / BioFresh-Teil: 66,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0



### Steuerung

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

### Gefrierteil **\*\*\*\***

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel



### Steuerung

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 13. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



**IRBd 4551**  
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>145 / 0,397 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>207 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>125,0 l</b> / BioFresh-Teil: <b>67,0 l</b> / Gefrierteil: <b>15,9 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe

### Gefriereteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



**IRBd 4550**  
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>114 / 0,312 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>224 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>157,6 l</b> / BioFresh-Teil: <b>67,0 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



**IRBd 4521**  
Plus



**IRBd 4520**  
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>145 / 0,397 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>206 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>124,1 l</b> / BioFresh-Teil: <b>66,8 l</b> / Gefrierfachteil: <b>15,9 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- Licht beidseitig
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Gefrierfachteil **

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>114 / 0,312 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>223 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>156,2 l</b> / BioFresh-Teil: <b>66,8 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

## Einbau-Kühlschränke



↑  
140  
↓

### IRe 4521

Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	152 / 0,416 kWh
Gesamtvolumen*:	217 l
Volumen:	Kühlteil: 202,0 l / Gefrierteil: 15,9 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0



#### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

#### Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

#### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



↑  
140  
↓

### IRe 4520

Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	106 / 0,290 kWh
Gesamtvolumen*:	235 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0



#### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 7 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

#### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



### IRBd 4171

Peak



### IRBb 4170

Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <small>A1 G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>148 / 0,405 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>174 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>91,8 l</b> / BioFresh-Teil: <b>66,6 l</b> / Gefrierfachteil: <b>15,9 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>B</b> <small>A1 G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>72 / 0,197 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>191 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>124,4 l</b> / BioFresh-Teil: <b>66,6 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>29 dB(A) / A UltraSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



#### Steuerung

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 2 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

#### Gefrierfachteil **\*\*\*\***

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

#### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel



#### Steuerung

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

#### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".



**IRBd 4151**  
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>148 / 0,405 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>174 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>91,5 l</b> / BioFresh-Teil: <b>67,0 l</b> / Gefrierenteil: <b>15,9 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

### Gefrierenteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



**IRBd 4150**  
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>114 / 0,312 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>191 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>124,1 l</b> / BioFresh-Teil: <b>67,0 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 13. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



IRBd 4150



### LightTower

Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets großflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.



### Platz für Backblech

Möchten Sie selbstgebackenen Obstkuchen frisch halten? Oder vorbereitete Pizza, die erst später in den Backofen soll? Schieben Sie Ihr Backblech doch einfach in Ihren Liebherr -- er bietet Ihnen reichlich Platz, um ein Backblech zu lagern. Besonders praktisch: Sie können das Backblech bei 90°-Türöffnung ein- und ausschieben.



↑  
122  
↓

**IRd 4151**  
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>119 / 0,326 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>183 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>167,3 l</b> / Gefrierteil: <b>15,9 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>29 dB(A) / A UltraSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen

### Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



↑  
122  
↓

**IRd 4150**  
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>81 / 0,221 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>203 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



**IRBd 4121**  
Plus



**IRBSe 4121**  
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <small>A 1 G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>148 / 0,405 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>173 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>90,9 l</b> / BioFresh-Teil: <b>66,8 l</b> / Gefrierfachteil: <b>15,9 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>1</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b> <small>A 1 G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>185 / 0,506 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>173 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>90,9 l</b> / BioFresh-Teil: <b>66,8 l</b> / Gefrierfachteil: <b>15,9 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>1</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- Licht beidseitig
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Gefrierfachteil** **\*\*\*\***

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 2 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- Licht beidseitig
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Gefrierfachteil** **\*\*\*\***

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

## Einbau-Kühlschränke



↑  
122  
↓

### IRBd 4120

Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>114 / 0,312 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>189 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>123,0 l</b> / BioFresh-Teil: <b>66,8 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>1</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



#### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



↑  
122  
↓

### IRBSe 4120

Plus

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>143 / 0,391 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>189 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>123,0 l</b> / BioFresh-Teil: <b>66,8 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>1</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



#### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



↑  
122  
↓

**IRd 4121**  
Plus



↑  
122  
↓

**IRd 4120**  
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>119 / 0,326 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>182 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>166,5 l</b> / Gefrierfachteil: <b>15,9 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>1</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

**Gefrierfach **

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>81 / 0,221 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>201 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>1</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".



**IRe 4101**  
Pure



**IRSe 4101**  
Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	149 / 0,408 kWh
Gesamtvolumen*:	182 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierteil: 15,9 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	149 / 0,408 kWh
Gesamtvolumen*:	182 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierteil: 15,9 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

### Kühlteil

- 4 GlassLine Abstellflächen
- Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen



### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

### Kühlteil

- 4 GlassLine Abstellflächen
- Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen



**IRe 4100**  
Pure



**IRSe 4100**  
Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	102 / 0,279 kWh
Gesamtvolumen*:	201 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- 5 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	102 / 0,279 kWh
Gesamtvolumen*:	201 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- 5 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".



↑  
102  
↓

**IRBd 4050**  
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>116 / 0,317 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>157 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>88,6 l</b> / BioFresh-Teil: <b>69,0 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10°C bis +43°C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>102,4 - 104 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eiersteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



↑  
102  
↓

**IRBd 4020**  
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>116 / 0,317 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>156 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>88,0 l</b> / BioFresh-Teil: <b>68,7 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Sortimentsklasse:	<b>1</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10°C bis +43°C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>102,4 - 104 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



**IRe 4021**  
Plus



**IRe 4020**  
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>147 / 0,402 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>146 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>130,9 l</b> / Gefrierfachteil: <b>15,9 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>1</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>102,4 - 104 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe

**Gefrierfach**

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>97 / 0,265 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>166 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>1</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>102,4 - 104 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".



### Touch & Swipe-Display

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



### EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.



↑  
88  
↓

## IRd 3951 Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <small>A B C D E F G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>118 / 0,323 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>117 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>101,6 l</b> / Gefrierfachteil: <b>15,9 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10°C bis +43°C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



#### Steuerung

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Gefrierfach **\*\*\*\***

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

#### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

#### Kühlteil

- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- 3er-Flaschenbord
- Licht einseitig
- 1 EasyFresh-Safe



**IRd 3950**  
Prime



**IRe 3921**  
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <small>A 1 G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>75 / 0,205 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>136 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>29 dB(A) / A UltraSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- 2,4 TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eiersteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b> <small>A 1 G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>147 / 0,402 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>117 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>101,6 l</b> / Gefrierteil: <b>15,9 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- 3er-Flaschenbord
- Licht einseitig
- 1 EasyFresh-Safe

**Gefrierteil** **\*\*\*\***

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt". Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 13. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



**IRe 3920**  
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>94 / 0,257 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>136 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



**IRf 3901**  
Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>F</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>184 / 0,504 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>117 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>101,6 l</b> / Gefrierenteil: <b>15,9 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Sortimentsklasse:	<b>1</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- 3 GlassLine Abstellflächen
- Licht einseitig
- 1 EasyFresh-Safe

### Gefrierenteil **\*\*\*\***

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



**IRf 3900**  
Pure



**IRSf 3900**  
Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>117 / 0,320 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>136 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>1</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- 4 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>117 / 0,320 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>136 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>1</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- 4 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".



↑  
88  
↓

## IRSf 3901

Pure



↑  
88  
↓

## SIBP 1650

Premium

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr / 24 h:

184 / 0,504 kWh

Gesamtvolumen\*:

117 l

Volumen:

Kühlteil: 101,6 l / Gefrierfachteil: 15,9 l

Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:

37 dB(A) / C

Sortimentsklasse:

1

Klimaklasse:

SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T):

87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr / 24 h:

99 / 0,271 kWh

Gesamtvolumen\*:

86 l

Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:

37 dB(A) / C

Sortimentsklasse:

3

Klimaklasse:

SN-T (von +10 °C bis +43 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T):

87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy  
Fresh

Smart  
Device  
ready

### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- 3 GlassLine Abstellflächen
- 1 EasyFresh-Safe

### Gefrierfach **\*\*\*\***

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Bio  
Fresh

Soft  
System

### Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

### BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Wahlweise von HydroSafe auf DrySafe einstellbar
- 4 BioFresh-Safes, davon 3 auf Rollen, 1 FlexSystem

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 13. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



**Side  
by  
Side**

Das individuelle FrischeCenter.  
Weitere Informationen zum Side-by-Side Konzept  
finden Sie auf Seite 22.

---

# Kühlschränke mit Dekorrahmen

---







### Dekorrahmen

Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben; braune oder weiße Rahmen sind als Zubehör lieferbar. Passt bei Ersatzgeräten die vorhandene Dekorplatte in der Höhe nicht, so kann diese mit farblich dem Dekorrahmen entsprechenden Ausgleichsblenden angepasst werden.



↑  
122  
↓

## DRe 4101

Pure

Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr / 24 h:

149 / 0,408 kWh

Gesamtvolumen\*:

182 l

Volumen:

Kühlteil: 166,5 l / Gefrierfachteil: 15,9 l

Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:

35 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse:

1

Klimaklasse:

SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T):

122 - 122,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



### Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Gefrierfach **\*\*\*\***

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

### Kühlteil

- 4 GlassLine Abstellflächen
- Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen



**DRf 3901**  
Pure



**DRf 3900**  
Pure

Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>184 / 0,504 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>117 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>101,6 l</b> / Gefrierenteil: <b>15,9 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Sortimentsklasse:	<b>1</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>87,4 - 88 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- 3 GlassLine Abstellflächen
- 1 EasyFresh-Safe

**Gefrierenteil**

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>117 / 0,320 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>136 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>1</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>87,4 - 88 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- 4 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 13. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



# Gefrierschränke





NoFrost

2-6

6-12

NoFrost

# Ausstattungs-vorteile



## NoFrost

Für die sichere Langzeitfrische bietet NoFrost Kälteleistung in Profi-Qualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei. Abtauen ist nie mehr erforderlich.



## SmartFrost

SmartFrost steht für mehr Komfort: Das Gerät muss seltener abgetaut werden, da Innenraum und Gefriergut weniger bereifen. Darüber hinaus sind die glatten Innenwände leicht zu reinigen.



## LED-Beleuchtung

Die LED-Beleuchtung ist platzsparend über den Schubladen positioniert. Sie sorgt für beste Warenübersicht, ist energiesparend und langlebig.



## IceMaker

Mit dem IceMaker mit Festwasseranschluss stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.



## Teleskopauszüge

Die Schubfächer auf Teleskopauszügen sind hochwertig und leichtlaufend für die komfortable Nutzung, selbst bei schwerster Beladung. Die Fächer bieten großzügige Lagermöglichkeit, sind einteilig und damit leicht zu entnehmen und zu reinigen.



## SoftSystem

Das in die Tür integrierte SoftSystem in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.

## Einbau-Gefrierschränke



↑  
178  
↓

**SIGN 3576**  
Premium

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>F</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>298 / 0,816 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>216 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- FrostControl
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

### Gefrierteil **\*\*\***

- 9 Schubfächer, davon 5 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelvorrat: 1,5 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

### Ausstattungsvoorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit andern Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links, wechselbar



↑  
178  
↓

**SIGN 3556**  
Premium

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>239 / 0,654 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>216 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- FrostControl
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

### Gefrierteil **\*\*\***

- 8 Schubfächer, davon 6 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 14 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

### Ausstattungsvoorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit andern Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 13. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



140

## SIGN 2756 Premium

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr / 24 h:

272 / 0,745 kWh

Gesamtvolumen\*:

158 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

37 dB(A) / C

Sortimentsklasse:

3

Klimaklasse:

SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T):

139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0

No  
Frost

LED

Soft  
System

Teleskop-  
Auszüge

### Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- FrostControl
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

### Gefriereteil ❄️❄️❄️❄️

- 6 Schubfächer, davon 4 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

### Ausstattungs Vorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit andern Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



SIGN 2756



88

**IGN 1664**  
Premium

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	192 / 0,526 kWh
Gesamtvolumen*:	86 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



**Steuerung**

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- FrostControl
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

**Gefrierteil**

- 4 Schubfächer, davon 3 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiwürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- Deckenheizung geeignet für Kombination mit andern Kühl-, Gefrier und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



88

**IGN 1624**  
Comfort

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	192 / 0,526 kWh
Gesamtvolumen*:	86 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



**Steuerung**

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- FrostControl
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

**Gefrierteil**

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- Deckenheizung geeignet für Kombination mit andern Kühl-, Gefrier und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



88

**IGS 1624**  
Comfort



72

**IGN 1064**  
Premium

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>F</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>223 / 0,611 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>100 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>36 dB(A) / C</b>
Sortimentsklasse:	<b>1</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- FrostControl
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

**Gefriereteil** **\*\*\*\***

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- Deckenheizung geeignet für Kombination mit andern Kühl-, Gefrier und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>183 / 0,501 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>65 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>36 dB(A) / C</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>71,4 - 73 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- FrostControl
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

**Gefriereteil** **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- Deckenheizung geeignet für Kombination mit andern Kühl-, Gefrier und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

# Unterbaugeräte







LIEBHERR

LIEBHERR

BEST SERVED  
CHILLED

ENJOY WELL  
BEFORE SERVING

# Ausstattungs-vorteile



## BioFresh

Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.



## Glasplatten mit Vollauszug

Auf den beiden ausziehbaren Glasplatten mit Vollauszug im UIKo 1550 / 1560 werden Lebensmittel sicher und optimal zugänglich eingelagert. Mittels praktischen Reling-Teilern kann die Glasablage – je nach Packungsgrößen – variabel eingeteilt werden.



## LiftUp-Box

Mit der LiftUp-Box lässt sich der Stauraum unterhalb des Auszugs-wagens ideal nutzen. Dabei ist sie ergonomisch angebracht, leicht zu entnehmen und kann mit bis zu 4 kg beladen werden. Beim Herausziehen schiebt sich die LiftUp-Box aus der Bodennische nach oben und ermöglicht so die komfortable Entnahme der Lebensmittel.



## Flaschenkörbe

Bei einem größeren Platzbedarf für Getränke, können herausnehmbare Flaschenkörbe (optionales Zubehör) eingesetzt werden\*. Sie bieten viel Platz für Flaschen (bis 1,5 l) und Getränkepackungen. Der integrierte Griff erleichtert den Transport, die verstellbaren Halterungen ergeben einen sicheren Halt für die Flaschen.

\*Im Tausch gegen eine ausziehbare Abstellfläche.



## Tiefe Absteller

Auf den tiefen Abstellern von UIKP 1550 und UIKP 1554 kann viel Ware lagern, sodass sich der Kunde sowohl beim Einräumen als auch bei der Entnahme kaum bücken muss. Die Ware kommt hier zum Kunden. Vor allem bei Unterbaugeräten, die unterhalb der Tischkante verbaut sind, ist dies ein großer ergonomischer Vorteil.



## SoftSystem

Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die SoftSystem-Schließdämpfung. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° automatisch geschlossen.



82-88

**UIKP 1554**  
Premium

Festtür / Unterbaubar Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>141 / 0,386 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>119 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>104,8 l</b> / Gefrierteil: <b>14,7 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>82 - 88 / 60 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- Premium GlassLine Abstellborde extratief, mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variablem Eierabsteller, Butterdose
- 2 GlassLine Abstellflächen
- LED Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach
- Schubbox

**Gefrierteil** **4** 3 2 1

- Abklappbare 4-Sterne-Gefrierfachtür
- Eisdürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 7 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg

**Ausstattungs Vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar



82-88

**UIK 1514**  
Comfort

Festtür / Unterbaubar Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>F</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>177 / 0,484 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>119 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>104,8 l</b> / Gefrierteil: <b>14,7 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>82 - 88 / 60 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen
- LED Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach

**Gefrierteil** **4** 3 2 1

- Abklappbare 4-Sterne-Gefrierfachtür
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg

**Ausstattungs Vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar



**UIKP 1550**  
Premium

Festtür / Unterbaubar Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>92 / 0,252 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>136 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>82 – 88 / 60 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- Premium GlassLine Abstellborde extratief, mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variablem Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach
- Schubbox

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar



**UIK 1510**  
Comfort

Festtür / Unterbaubar Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>115 / 0,315 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>136 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>2</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>82 – 88 / 60 / mind. 55,0</b>



**Steuerung**

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".



82-88

**SUIB 1550**  
Premium

Festtür / Unterbaubar Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	96 / 0,263 kWh
Gesamtvolumen*:	79 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 55,0



82-88

**UIKo 1560**  
Premium

Auszugswagen / Unterbaubar Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Gesamtvolumen*:	132 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 55,0



### Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Türalarm: optisch und akustisch

### BioFresh-Teil

- 2 GlassLine Abstellflächen
- 3 BioFresh-Safes, 1 FlexSystem
- Wahlweise von HydroSafe auf DrySafe einstellbar
- Herausnehmbare Schale, 4-Liter in Bodennische

### Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts



### Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- 2 Premium GlassLine Abstellflächen, ausziehbar, variablem Eierabsteller, Butterdose
- Flaschenabteil, integriert im untersten Auszug
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach
- LiftUp-Box

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Auszugswagen mit Vollauszug

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 13. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



## UIKo 1550 Premium

Auszugswagen / Unterbaubar Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr / 24 h:

114 / 0,312 kWh

Gesamtvolumen\*:

132 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

35 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse:

3

Klimaklasse:

SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T):

82 - 88 / 60 / mind. 55,0

Super  
Silent

Soft-  
Telescopic

### Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- 2 Premium GlassLine Abstellflächen, ausziehbar, variablem Eierabsteller, Butterdose
- Flaschenabteil, integriert im untersten Auszug
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach

### Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Auszugswagen mit Vollauszug



UIKo 1550



↑  
82  
↓

**UK 1524**  
Comfort

Flächenbündig / Unterbaubar Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>F</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>179 / 0,490 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>132 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>116,3 l</b> / Gefrierteil: <b>16,2 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>36 dB(A) / C</b>
Sortimentsklasse:	<b>1</b>
Klimaklasse:	<b>N (von +16 °C bis +32 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>82 / 60 / mind. 57,0</b>

### Steuerung

- Elektronische Steuerung im Innenraum, Drehregler

### Kühlteil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 2 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

### Gefrierteil **\*\*\***

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg

### Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



↑  
82  
↓

**UK 1414**  
Comfort

Flächenbündig / Unterbaubar Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>F</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>172 / 0,471 kWh</b>
Gesamtvolumen*:	<b>105 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>92,4 l</b> / Gefrierteil: <b>13,3 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Sortimentsklasse:	<b>1</b>
Klimaklasse:	<b>N (von +16 °C bis +32 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>82 / 50 / mind. 57,0</b>

### Steuerung

- Elektronische Steuerung im Innenraum, Drehregler

### Kühlteil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 2 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach

### Gefrierteil **\*\*\***

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg

### Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 13. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



## UK 1720

Comfort

Flächenbündig / Unterbaubar Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr / 24 h:

117 / 0,320 kWh

Gesamtvolumen\*:

150 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

32 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse:

1

Klimaklasse:

SN (von +10 °C bis +32 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T):

82 / 60 / mind. 57,0

Super  
Silent

### Steuerung

- Elektronische Steuerung im Innenraum, Drehregler

### Kühlteil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



UK 1720



## Side-by-Side-Kombination

UK 1720 und UG 1211 –  
der Kühlschrank muss links stehen.



SUIGN 1554



## Side-by-Side-Kombination

SUIGN 1554 (bzw. SUIG 1514) ist geeignet für die Side-by-Side-Kombination mit dem Unterbau-Kühlschrank UIKP 1550 (bzw. UIK 1510) und/oder dem Vollraum-BioFresh Unterbaukühlschrank SUIB 1550.



82-88

## SUIGN 1554 Premium

Festtür / Unterbaubar Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr / 24 h:

181 / 0,495 kWh

Gesamtvolumen\*:

79 l

Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:

35 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse:

3

Klimaklasse:

SN-T (von +10 °C bis +43 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T):

82 - 88 / 60 / mind. 55,0

No Frost

Super Silent

Soft System

### Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Gefriereteil **\*\*\***

- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas
- Herausnehmbare Schale, 4 Liter, in Bodennische

### Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit andern Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar



82-88

## SUIG 1514

Comfort

Festtür / Unterbaubar Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	168 / 0,460 kWh
Gesamtvolumen*:	95 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 55,0

Smart Frost

Super Silent

### Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

#### Gefrierteil \*\*\*\*

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs Vorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit andern Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar



82

## UG 1211

Comfort

Flächenbündig / Unterbaubar Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	212 / 0,580 kWh
Gesamtvolumen*:	100 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 / 60 / mind. 57,0

Smart Frost

### Steuerung

- Mechanische Steuerung hinter der Tür, Drehregler

### Kühlteil

#### Gefrierteil \*\*\*\*

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 13. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

# Wein- und Kompaktgeräte





2 – 3 Temperatursafes

+5 °C bis +20 °C

+5 °C bis +20 °C



Die **Vinidor-Geräte** bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genussstemperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Größe der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

+5 °C bis +20 °C



Als Spezialist für Kühlen und Gefrieren bietet Liebherr Raumwunder für jeden Anlass. Perfekt in Szene setzen sich die effizienten **Kompaktgeräte** für frische Ideen. Ebenfalls auf edles Design in smarter Größe trifft der Weinklimaschrank **GrandCru**. Wertvolle Zigarren werden unter optimalen Lagerbedingungen im Humidor aufbewahrt.

**Bordeauxflaschengröße (0,75 l)**

lt. Norm NF H 35-124



# Ausstattungs-vorteile




## Getönte Isolierglastür

Die getönte Isolierglastür gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



## SuperSilent

Die SuperSilent-Geräte sind aufgrund ihrer Bauweise und geräuschreduzierter Komponenten extrem leise.

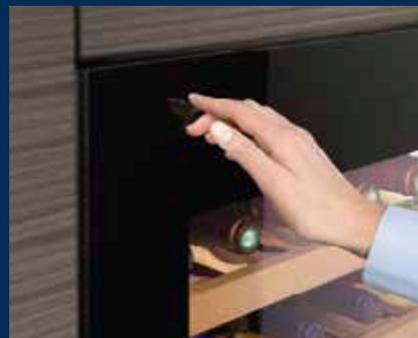

## TipOpen

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer TipOpen-Technologie die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.



## Touch-Elektronik

Die innovative Touch-Elektronik mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.



## LED-Beleuchtung

Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos dauerhaft beleuchtet präsentiert werden.



## SoftSystem-Schließdämpfung

Die SoftSystem-Schließdämpfung dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schließen gewährleistet und dem Wein schadende Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schließt die Tür zudem automatisch.



### Präsentationsbord

Das Präsentationsbord bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



### FreshAir-Aktivkohlefilter

Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.



### Elektronische Steuerung

Die präzise elektronische Steuerung ist mit einer digitalen Temperaturanzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmäßigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.



### Holzborde auf Teleskopschienen

Stabile Holzborde auf Teleskopschienen bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen.



### Clip-Beschriftungssystem

Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



### Side-by-Side-Konzept

Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen siehe Seiten 22 – 23.



EWTdf 3553 mit Edelstahlrahmen/-griff



### FreshAir-Aktivkohlefilter

Der integrierte FreshAir-Aktivkohlefilter reinigt die zirkulierende Luft und bindet unangenehme Gerüche. Er ist leicht wechselbar und gewährleistet optimale Luftqualität.



↑  
178  
↓

## EWTgb 3583

Vinidor

Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr / 24 h:

178 / 0,487 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0.75 l:

83\*\*

Gesamtvolumen\*:

271 l

Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:

32 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse:

3

Klimaklasse:

SN (von +10 °C bis +32 °C)

Tür:

Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos

Nischenmaße in cm (H / B / T):

177,2 - 178 / 56 - 57 / mind. 55,0



### Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

### Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

### Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

\*\*Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.  
Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35124 (H: 300,5 mm, o: 76,1 mm).



↑  
178  
↓

## EWTgw 3583

Vinidor

Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A 1 G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>178 / 0,487 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l:	<b>83**</b>
Gesamtvolumen*:	<b>271 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN (von +10 °C bis +32 °C)</b>
Tür:	<b>Weißer Isolierglastür, griff- und rahmenlos</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

### Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

### Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung



↑  
178  
↓

## EWTdf 3553

Vinidor

Festtür / dekorfähiges Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A 1 G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>178 / 0,487 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l:	<b>80**</b>
Gesamtvolumen*:	<b>254 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür:	<b>Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>177,2 - 178 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

### Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 13. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



↑  
122  
↓

**EWTgb 2383**  
Vinidor

Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A</small> <small>E</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>160 / 0,438 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l:	<b>51**</b>
Gesamtvolumen*:	<b>169 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>31 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN (von +10 °C bis +32 °C)</b>
Tür:	<b>Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

### Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

### Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung



↑  
122  
↓

**EWTgw 2383**  
Vinidor

Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A</small> <small>E</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>160 / 0,438 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l:	<b>51**</b>
Gesamtvolumen*:	<b>169 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>31 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN (von +10 °C bis +32 °C)</b>
Tür:	<b>Weißer Isolierglastür, griff- und rahmenlos</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

### Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

### Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 13. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



↑  
122  
↓

## EWTdf 2353

Vinidor

Festtür / dekorfähiges Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A 1 G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>160 / 0,438 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l:	<b>48**</b>
Gesamtvolumen*:	<b>169 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>31 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>

Super  
Silent

LED

Soft  
System

Teleskop-  
Auszüge

Wein

### Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

### Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

### Ausstattungs-vorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

\*\*Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.  
Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35124 (H: 300,5 mm, o: 76,1 mm).



## SuperSilent

Das SuperSilent-Gerät EWTgb 2383 ist aufgrund seiner Bauweise und geräuschreduzierter Komponenten extrem leise. Aktuell zählt das Gerät zu den Leisesten in seiner Produktgruppe.

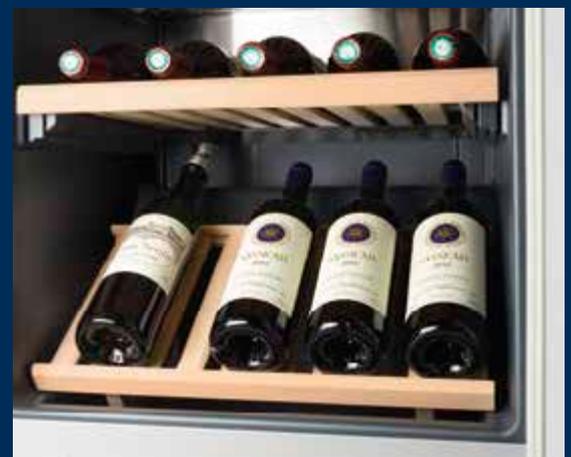

## Präsentationsbord

Das Präsentationsbord dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen und bringt die Weine zudem besonders zur Geltung.



EWTgb 1683



### Side-by-Side-Konzept

Mit dem Side-by-Side-Konzept lassen sich mehrere Weinschränke oder Weinschränke mit Kühl- und Gefrierschränken in verschiedenen Nischen individuell kombinieren. Mehr Informationen siehe Seiten 22 – 23.



↑  
88  
↓

## EWTgb 1683 Vinidor

Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>151 / 0,413 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l:	<b>33**</b>
Gesamtvolumen*:	<b>104 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN (von +10 °C bis +32 °C)</b>
Tür:	<b>Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



#### Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

#### Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

#### Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

\*\*Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.  
Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35124 (H: 300,5 mm, o: 76,1 mm).



↑  
88  
↓

## EWTgw 1683

Vinidor

Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A 1 G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>151 / 0,413 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l:	<b>33**</b>
Gesamtvolumen*:	<b>104 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN (von +10 °C bis +32 °C)</b>
Tür:	<b>Weißer Isolierglastür, griff- und rahmenlos</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

### Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

### Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung



↑  
88  
↓

## EWTdf 1653

Vinidor

Festtür / dekorfähiges Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A 1 G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>151 / 0,413 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l:	<b>30**</b>
Gesamtvolumen*:	<b>104 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür:	<b>Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

### Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 13. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



## UWTgb 1682

Vinidor

Flächenbündig / Unterbaubar Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>146 / 0,400 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l:	<b>34**</b>
Gesamtvolumen*:	<b>94 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür:	<b>Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>82 - 87 / 60 / mind. 58,0</b>



### Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

### Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 5 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

### Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

UWTgb 1682

\*\*Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.  
Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35124 (H: 300,5 mm, o: 76,1 mm).



**UWTes 1672**  
Vinidor

Flächenbündig/Unterbaubar	
Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A 1 G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>142 / 0,389 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l:	<b>34**</b>
Gesamtvolumen*:	<b>94 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür:	<b>Isoliertglastür mit Edelstahlrahmen, -griff</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>82 - 87 / 60 / mind. 58,0</b>



**Steuerung**

- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 5 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

**Ausstattungs-vorteile**

- Aluminium-Stangengriff
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss



**UWKes 1752**  
GrandCru

Flächenbündig/Unterbaubar	
Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A 1 G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>139 / 0,380 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l:	<b>46**</b>
Gesamtvolumen*:	<b>110 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür:	<b>Isoliertglastür mit Edelstahlrahmen, -griff</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>82 - 87 / 60 - 61 / mind. 58,0</b>



**Steuerung**

- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 1 regelbarer Kältekreislauf
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

**Ausstattungs-vorteile**

- Aluminium-Stangengriff
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 13. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

## Einbau-Weinschränke



↑  
45  
↓

### WKEgw 582

GrandCru

Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>116 / 0,317 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l:	<b>18**</b>
Gesamtvolumen*:	<b>47 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10°C bis +38°C)</b>
Tür:	<b>Weißer Isolierglastür, griff- und rahmenlos</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>45 - 45,2 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



#### Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

#### Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 1 regelbarer Kältekreislauf
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 3 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen

#### Ausstattungs-vorteile

- Klapptüröffnung mit TipOpen
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

**Max. 18 Bordeauxflaschen bei Längseinlagerung, Querlagerung für höhere Flaschen möglich (max. 12 Flaschen). Bitte Innenmaße beachten (siehe Einbauskitze).**



↑  
45  
↓

### WKEgb 582

GrandCru

Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>116 / 0,317 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l:	<b>18**</b>
Gesamtvolumen*:	<b>47 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10°C bis +38°C)</b>
Tür:	<b>Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>45 - 45,2 / 56 - 57 / mind. 55,0</b>



#### Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

#### Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 1 regelbarer Kältekreislauf
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 3 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen

#### Ausstattungs-vorteile

- Klapptüröffnung mit TipOpen
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

**Max. 18 Bordeauxflaschen bei Längseinlagerung, Querlagerung für höhere Flaschen möglich (max. 12 Flaschen). Bitte Innenmaße beachten (siehe Einbauskitze).**

\*Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 13. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



## WKEes 553

GrandCru

Flächenbündig/Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A B C D E</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>140 / 0,383 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l:	<b>18**</b>
Gesamtvolumen*:	<b>51 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Sortimentsklasse:	<b>3</b>
Klimaklasse:	<b>SN (von +10 °C bis +32 °C)</b>
Tür:	<b>Isolierglastür mit Edelstahlrahmen, Griffmulde</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T):	<b>45 / 56 / mind. 55,0</b>



### Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

### Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 1 regelbarer Kältekreislauf
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED Beleuchtung
- Borde aus Buchenholz
- 3 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen

### Ausstattungs-vorteile

- Griffmulde
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

**Max. 18 Bordeauxflaschen bei Längseinlagerung, Querlagerung für höhere Flaschen möglich (max. 12 Flaschen). Bitte Innenmaße beachten (siehe Einbauskizze).**

\*\*Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.  
Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35124 (H: 300,5 mm, o: 76,1 mm).



### TipOpen-Technologie

Die innovative TipOpen-Technologie öffnet die Glastür sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.




### Zubehörschublade

Zubehörschublade inkl. 2-teiligem Einleger-Set für 6 Weingläser und Sommelier-Set: ergänzt die Weinklimaschränke der 45er Nische zur 60er Nische. Erhältlich in Glas schwarz, Glas weiß und Edelstahl.



## Nischenmaß


Das Nischenmaß bei Einbaugeräten ist branchenüblich und einheitlich. Dabei sind die Tiefe und Breite festgelegt. Das Nischenmaß an sich gibt Auskunft über die Gerätegröße bzw. -höhe. Die genauen Maße jedes Gerätes können Sie den Einbauskizzen auf den folgenden Seiten entnehmen.

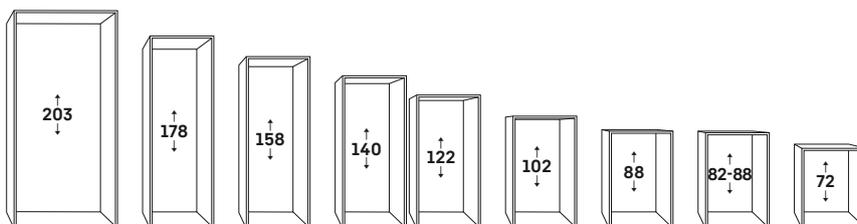

<b>SN</b>	von +10 °C bis +32 °C
<b>ST</b>	von +16 °C bis +38 °C
<b>N</b>	von +16 °C bis +32 °C
<b>T</b>	von +16 °C bis +43 °C

## Klimaklassen

Die Klimaklasse gibt die Umgebungstemperatur des Aufstellortes an, bei denen ein Kühl- bzw. Gefriergerät eingesetzt werden kann und am effektivsten arbeitet. Folgende Klimaklassen sind definiert (nach DIN EN ISO 15502):

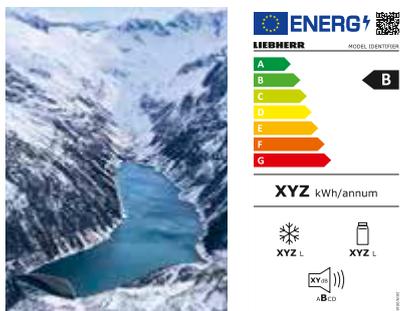

## Supersparsam

Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienzklassen. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 15. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



## VarioSocket

Der VarioSocket ermöglicht eine Anpassung der Unterbau-Modelle UIK, UIG, UWT und UWK an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe. Alle vier Stellfüße sind von vorne mit einem Verstellweg von 50 mm einstellbar. Außerdem kann das Lüftungsgitter variabel an die Küchenfront mit einem Verschiebeweg von 55 mm angepasst werden.


## Nivellierungsschienen

Speziell ausgewählte höhere Geräte ab der 140-cm-Nische verfügen über 2 Nivellierungsschienen rechts und links im Bodenbereich. So kann die Ausrichtung des Kühlgeräts perfektioniert und gegen ein Absenken gesichert werden. Zudem verfügen alle Geräte über 2 verstellbare Stellfüße vorne. Diese Montagehilfen gewährleisten ein optimales Schließverhalten der Tür und einen idealen Kühlbetrieb.



## Montage Dekorplatte / Ausgleichsblende

Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben; braune oder weiße Rahmen sind als Zubehör lieferbar. Passt bei Ersatzgeräten die vorhandene Dekorplatte in der Höhe nicht, so kann diese mit farblich dem Dekorrahmen entsprechenden Ausgleichsblenden angepasst werden. Je nach auszugleichendem Maß oder aus optischen Gründen können 1 oder 2 Ausgleichsblenden (oben und / oder unten) verwendet werden. Die Ausgleichsblenden gibt es in drei verschiedenen Höhen (16, 41, 60 mm) und Farben (braun, weiß, alufarben). Dekorrahmen und Ausgleichsblenden erhältlich als optionales Zubehör.

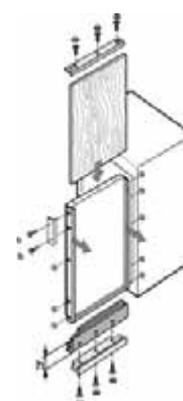

## Be- und Entlüftung

Damit die Kühlung der Kältetechnik und somit korrekter Gerätebetrieb gewährleistet wird, muss ein Einbaugerät ausreichend be- und entlüftet werden. Je nach Modell und Einbausituation wie folgt:

- 1 – Einbaugeräte in nicht raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Küchenmöbel-Rückwand.
- 2 – Einbaugeräte in raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze.
- 3 – oben. Für einzelne, übereinander verbaute Einbaugeräte (FrischeCenter / SBS-Konzept, siehe Seite 30/31) gilt gleiches wie unter 1 und 2.
- 4 – Einbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.
- 5 – Dekorfähige Unterbaugeräte mit frontseitiger Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze oben. Der Vorteil: Lüftungsschlitze in der Abdeck- und Arbeitsplatte sind nicht mehr erforderlich.
- 6 – Integrierbare Unterbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung. Bitte beachten: Alle Lüftungsschlitze müssen mindestens 200 cm<sup>2</sup> betragen.




## Einbau-Skizzen

Wenn Sie Ihre Küche neu planen, ein Gerät nachträglich einbauen oder Ihr bisheriges Gerät ersetzen wollen: Im lückenlosen Einbauprogramm von Liebherr finden Sie für jeden Bedarf das richtige Gerät. Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren, bietet Ihnen hochwertige Geräte mit allen Vorteilen modernster Kältetechnik.

### ECBN 5066

[mm]

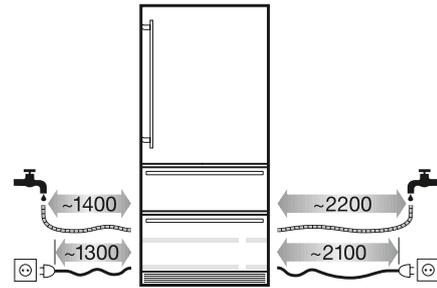


Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!  
Inklusive 3 m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluß 3/4"

↑  
203  
↓

[mm]

### ECBN 6256

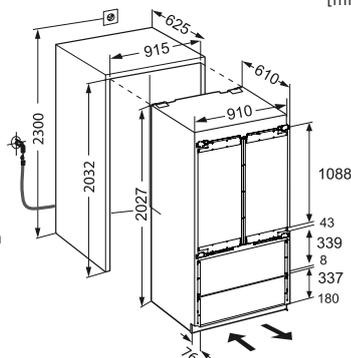

Inklusive 3 m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluß 3/4"  
Maximales Gewicht je Möbeltür:  
Kühlteil: 12 kg;  
Gefrierteil: 10 kg  
Achtung:  
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).  
Keine Möbelscharniere erforderlich.


↑  
178  
↓

[mm]

### ICBNdi 5183 ICNdi 5173 ICBNd 5163


Maximales Gewicht je Möbeltür:  
Kühlteil: 18 kg  
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:  
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).  
Keine Möbelscharniere erforderlich.  
\* empfohlen 560 mm

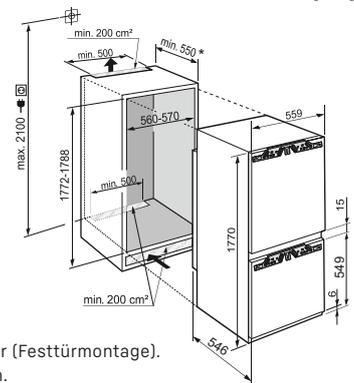

### ECBN 6256

[mm]

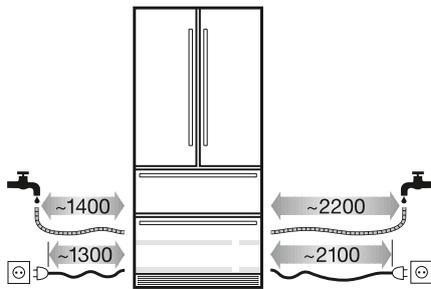

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!  
3 m Panzerflexschlauch für IceMaker-Anschluß als Zubehör lieferbar.  
(Best.Nr. 6030 785)


↑  
178  
↓

[mm]

### ICBdi 5182 ICBb 5152 ICBdi 5122

Maximales Gewicht je Möbeltür:  
Kühlteil: 18 kg  
Gefrierteil: 12 kg


Achtung:  
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).  
Keine Möbelscharniere erforderlich.  
\* empfohlen 560 mm

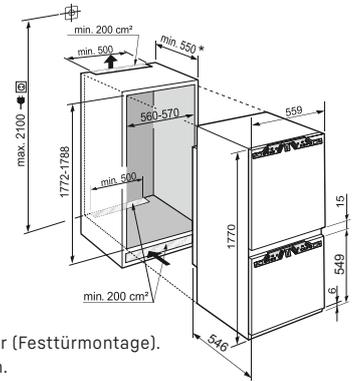

↑  
203  
↓

[mm]


### ECBN 5066

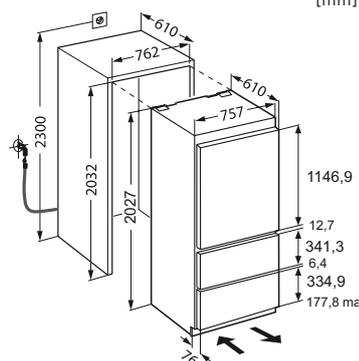

Inklusive 3 m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluß 3/4"  
Maximales Gewicht je Möbeltür:  
Kühlteil: 27 kg;  
Gefrierteil: 10 kg  
Achtung:  
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).  
Keine Möbelscharniere erforderlich.

### ICBNdi 5183 ICNdi 5173 ICBdi 5182 ICBNd 5163

[mm]

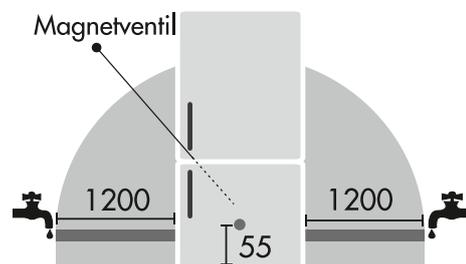

[mm]

↑ 178 ↓

**ICBNd 5153    ICNd 5123**  
**SICNd 5153    ICd 5123**  
**ICNdi 5153    ICNf 5103**  
**ICBNei 5123    ICe 5103**  
**ICNe 5133**

Maximales Gewicht je Möbeltür:  
 Kühlteil: 18 kg  
 Gefrierenteil: 12 kg

Achtung:  
 Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).  
 Keine Möbelscharniere erforderlich.  
 \* empfohlen 560 mm

[mm]

↑ 178 ↓

**IRBPdi 5170    IRBe 5120**  
**IRBdi 5171    IRDe 5121**  
**IRBdi 5151    IRDe 5120**  
**IRBdi 5150    IRf 5101**  
**IRBe 5121    IRe 5100**

Maximales Gewicht je Möbeltür:  
 Kühlteil: 26 kg

Achtung:  
 Möbeltürmontage auf der  
 Gerätetür (Festtürmontage).  
 Keine Möbelscharniere erforderlich.  
 \* empfohlen 560 mm

[mm]

↑ 178 ↓

**ICBNSe 5123**  
**ICSe 5103**

Schlepptür-Montage  
 \* empfohlen 560 mm

[mm]

↑ 178 ↓

**IRBdi 5180**

Maximales Gewicht je Möbeltür:  
 Kühlteil: 26 kg

Achtung:  
 Möbeltürmontage auf der  
 Gerätetür (Festtürmontage).  
 Keine Möbelscharniere erforderlich.  
 \* empfohlen 560 mm

[mm]

↑ 178 ↓

**ICBSd 5122**  
**ICSe 5122**

Schlepptür-Montage  
 \* empfohlen 560 mm

[mm]

**IRBdi 5180**

[mm]

↑ 122 ↓

**ICTS 2231**

Schlepptür-Montage  
 \* empfohlen 560 mm

[mm]


↑ 178 ↓

**IRCBf 5121**  
**IRCF 5121**


Maximales Gewicht je Möbeltür:  
 Kühlteil: 18 kg  
 Schubfach: 12 kg

Achtung:  
 Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).  
 Keine Möbelscharniere erforderlich.  
 \* empfohlen 560 mm


## Einbau-Skizzen

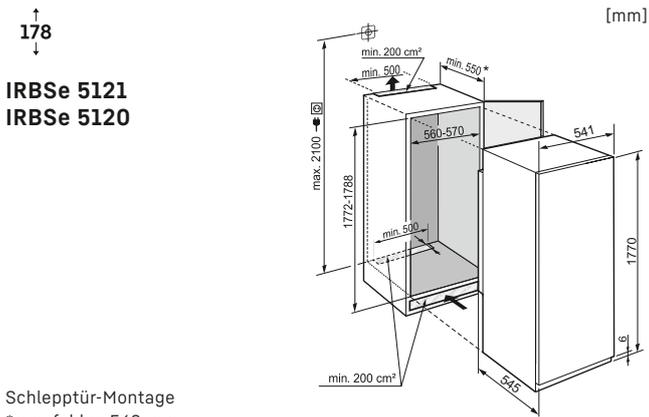

Schlepptür-Montage  
\* empfohlen 560 mm

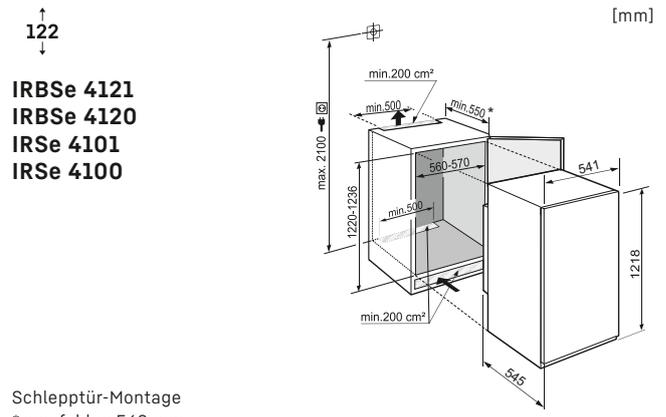


Schlepptür-Montage  
\* empfohlen 560 mm

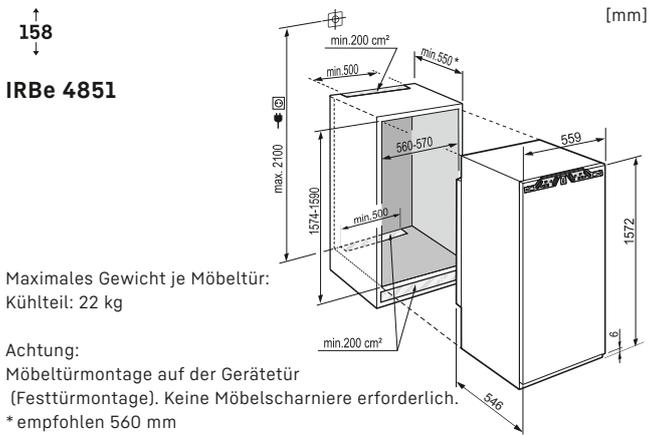


Maximales Gewicht je Möbeltür:  
Kühlteil: 22 kg

Achtung:  
Möbeltürmontage auf der Gerätetür  
(Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.  
\* empfohlen 560 mm

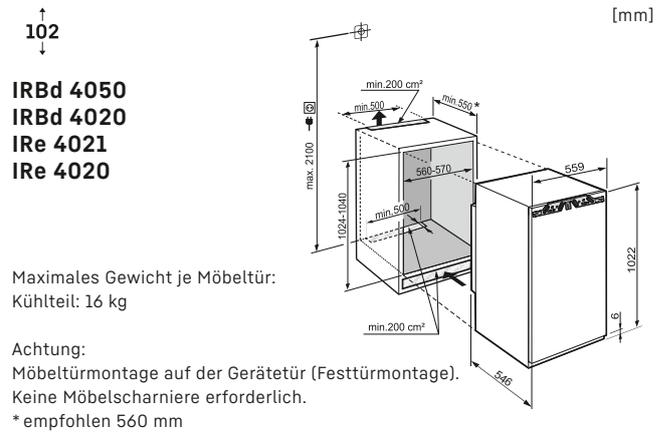


Maximales Gewicht je Möbeltür:  
Kühlteil: 16 kg

Achtung:  
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).  
Keine Möbelscharniere erforderlich.  
\* empfohlen 560 mm

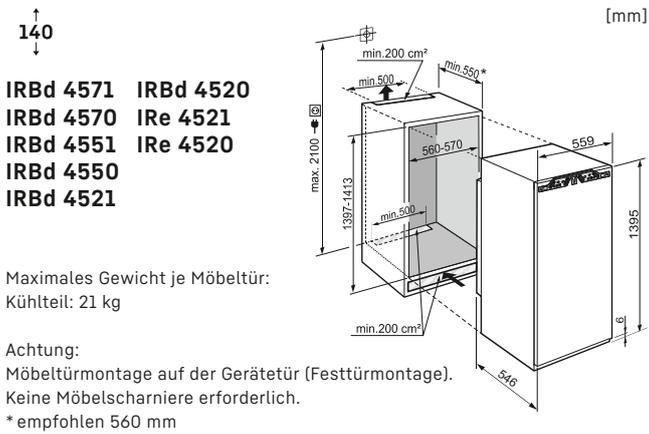


Maximales Gewicht je Möbeltür:  
Kühlteil: 21 kg

Achtung:  
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).  
Keine Möbelscharniere erforderlich.  
\* empfohlen 560 mm

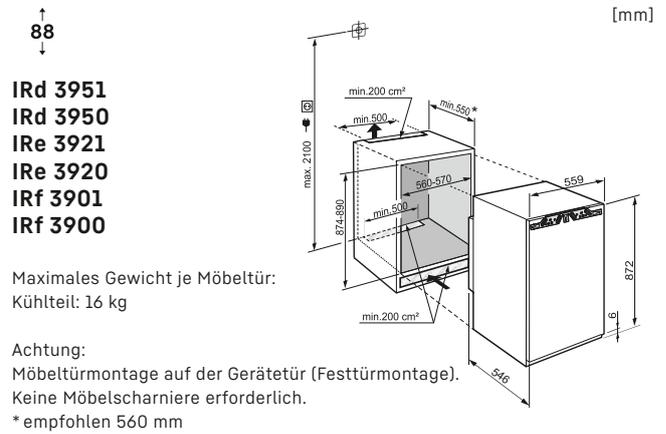


Maximales Gewicht je Möbeltür:  
Kühlteil: 16 kg

Achtung:  
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).  
Keine Möbelscharniere erforderlich.  
\* empfohlen 560 mm

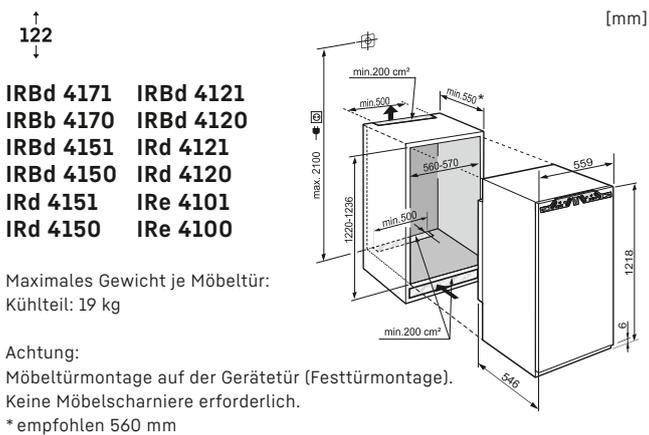

Maximales Gewicht je Möbeltür:  
Kühlteil: 19 kg

Achtung:  
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).  
Keine Möbelscharniere erforderlich.  
\* empfohlen 560 mm

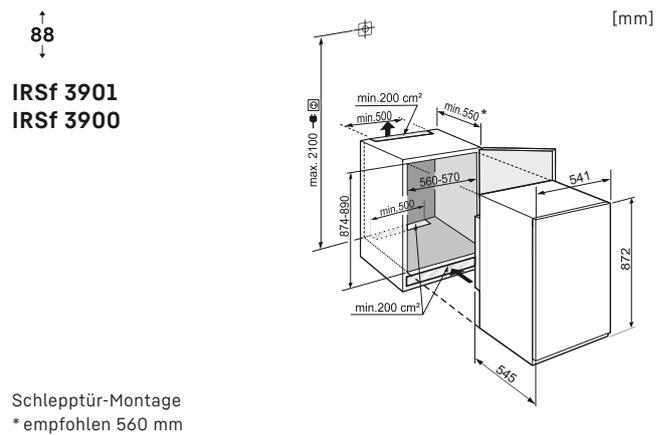


Schlepptür-Montage  
\* empfohlen 560 mm

↑  
88  
↓

**SIBP 1650**  
**IGN 1664**  
**IGN 1624**

Maximales Gewicht je Möbeltür:  
Kühlteil / Gefrierenteil: 16 kg


Achtung:  
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).  
Keine Möbelscharniere erforderlich.  
\* empfohlen 560 mm

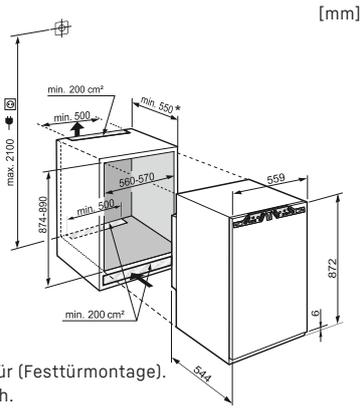

[mm]

**SIGN 3576**

[mm]

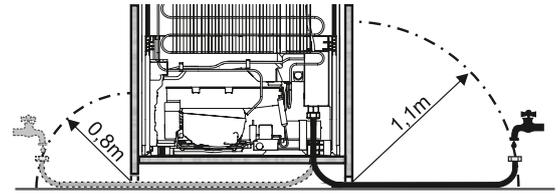


Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!  
3 m Panzerflexschlauch als Sonderzubehör lieferbar (Best. Nr. 6030 785)

↑  
122  
↓

**DRe 4101**

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:  
Höhe / Breite: 1206 / 585,  
Stärke bis 4 mm.

\* empfohlen 560 mm

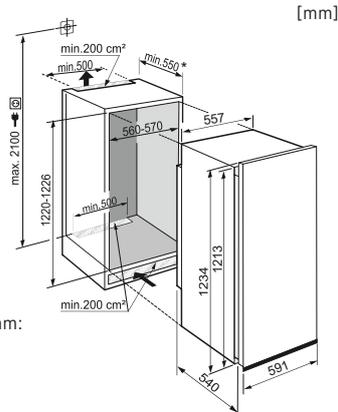


[mm]

↑  
178  
↓

**SIGN 3556**

Maximales Gewicht je Möbeltür:  
Gefrierenteil: 26 kg

Achtung:  
Möbeltürmontage auf der  
Gerätetür (Festtürmontage).  
Keine Möbelscharniere erforderlich.  
\* empfohlen 560 mm

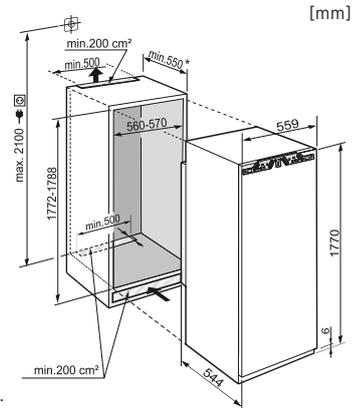


[mm]

↑  
122  
↓

**DRf 3901**  
**DRf 3900**

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:  
Höhe / Breite: 860 / 585,  
Stärke bis 4 mm.

\* empfohlen 560 mm

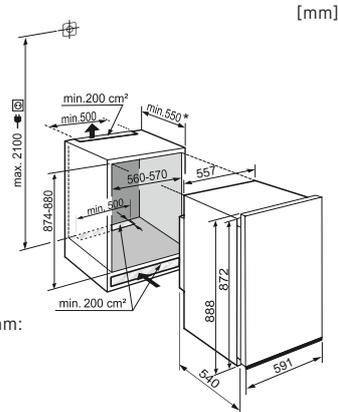


[mm]

↑  
140  
↓

**SIGN 2756**

Maximales Gewicht je Möbeltür:  
Gefrierenteil: 21 kg

Achtung:  
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).  
Keine Möbelscharniere erforderlich.  
\* empfohlen 560 mm

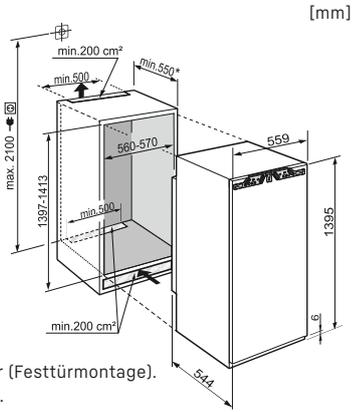


[mm]

↑  
178  
↓

**SIGN 3576**

Maximales Gewicht je Möbeltür:  
Gefrierenteil: 26 kg

Achtung:  
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).  
Keine Möbelscharniere erforderlich.  
\* empfohlen 560 mm

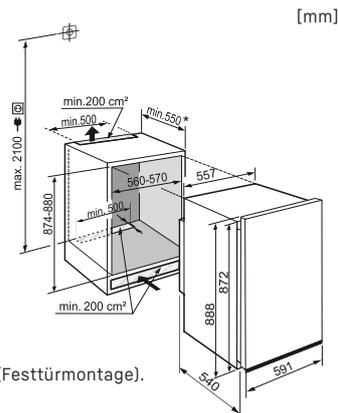


[mm]

↑  
88  
↓









**IGS 1624**

Schlepptür-Montage  
\* empfohlen 560 mm

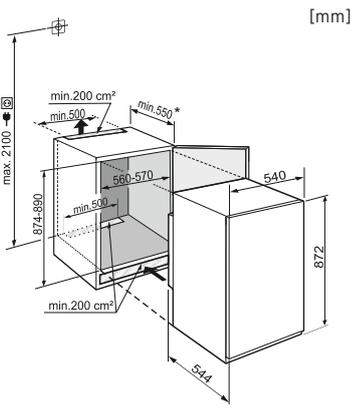


[mm]


## Einbau-Skizzen

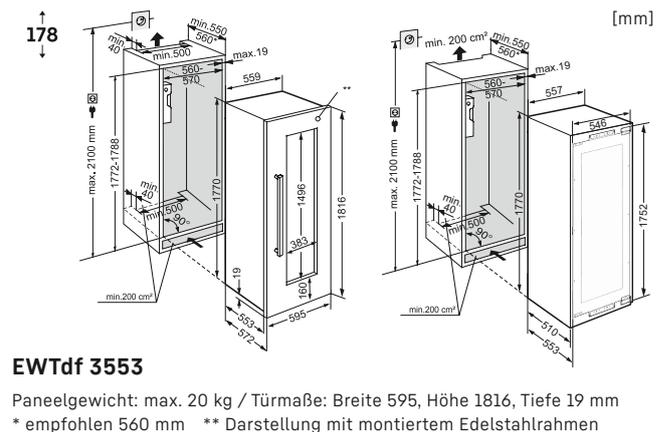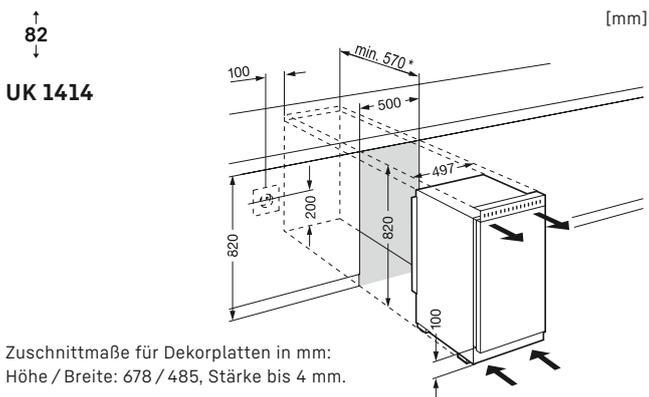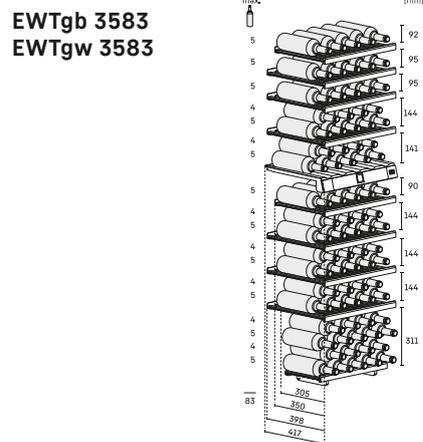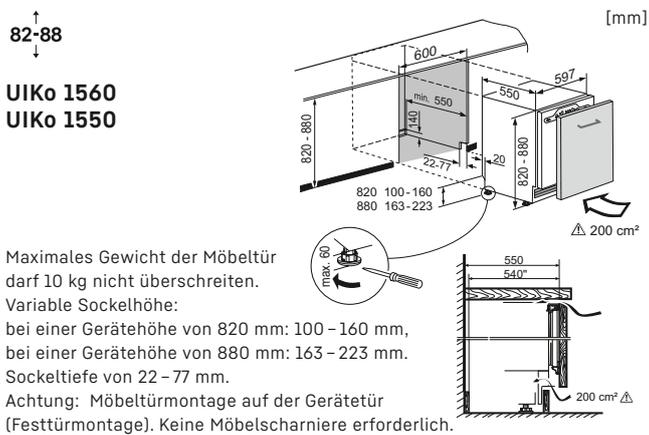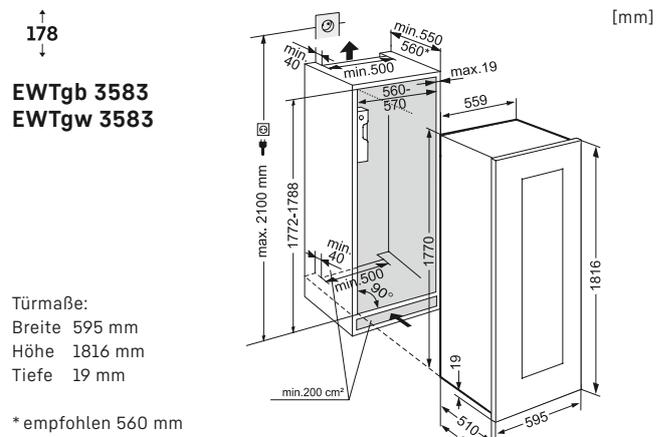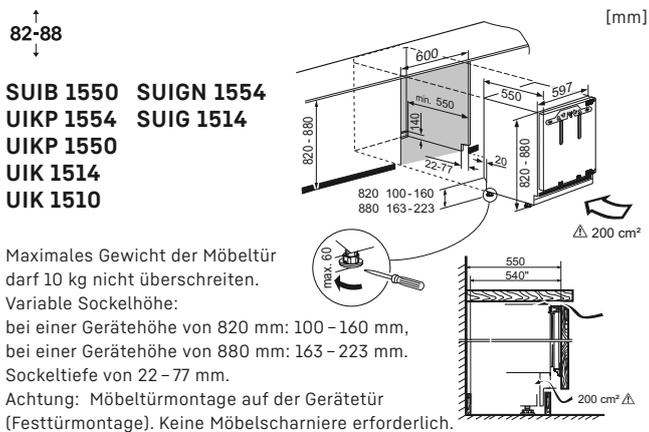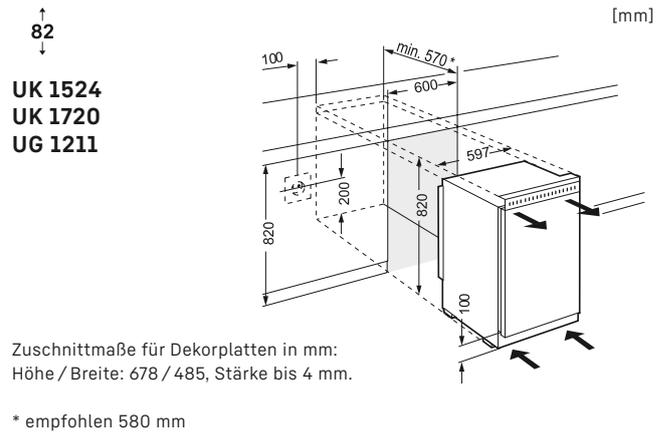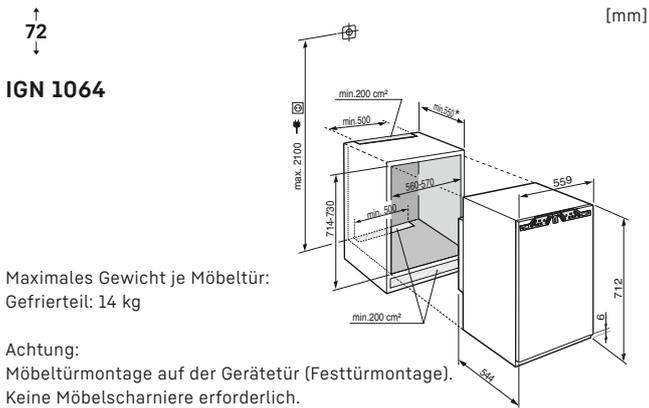

EWTdf 3553

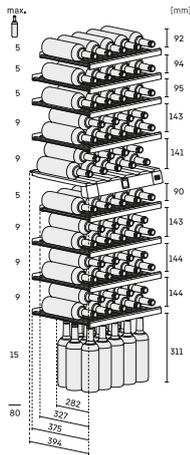


EWTdf 3553

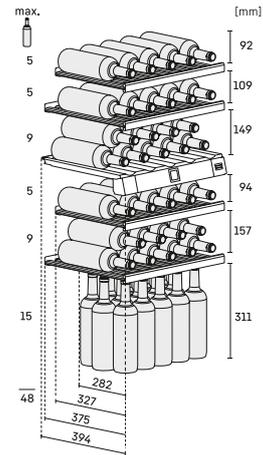

↑ 122 ↓

EWTgb 2383  
EWTgw 2383

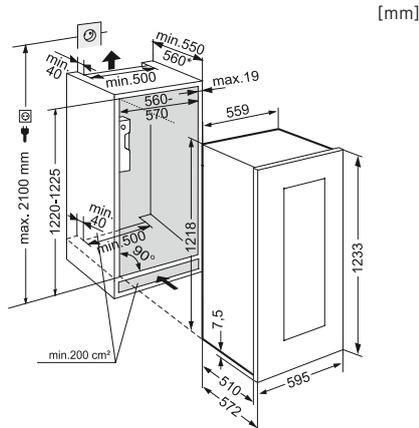


Türmaße:  
Breite 595 mm  
Höhe 1233 mm  
Tiefe 19 mm

\* empfohlen 560 mm

↑ 88 ↓


EWTgb 1683  
EWTgw 1683

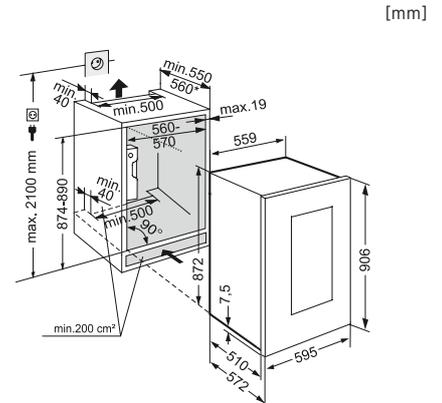


Türmaße:  
Breite 595 mm  
Höhe 906 mm  
Tiefe 19 mm

\* empfohlen 560 mm

EWTgb 2383  
EWTgw 2383

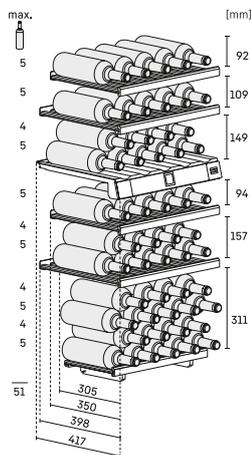


EWTgb 1683  
EWTgw 1683

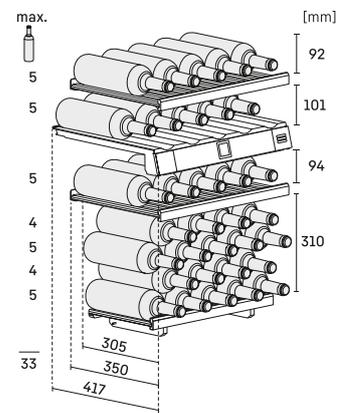

↑ 122 ↓

EWTdf 2353


Paneelgewicht: max. 20 kg / Türmaße: Breite 595, Höhe 1233, Tiefe 19 mm  
\* empfohlen 560 mm \*\* Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen

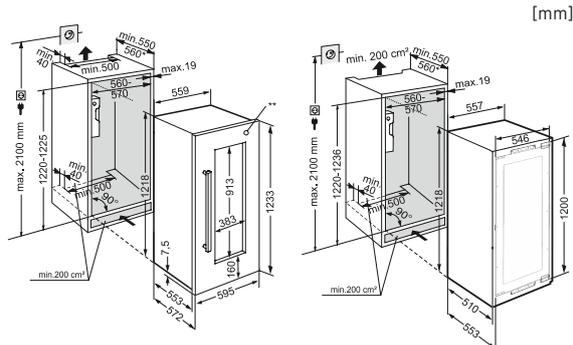

↑ 88 ↓


EWTdf 1653

Paneelgewicht: max. 20 kg / Türmaße: Breite 595, Höhe 906, Tiefe 19 mm  
\* empfohlen 560 mm \*\* Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen

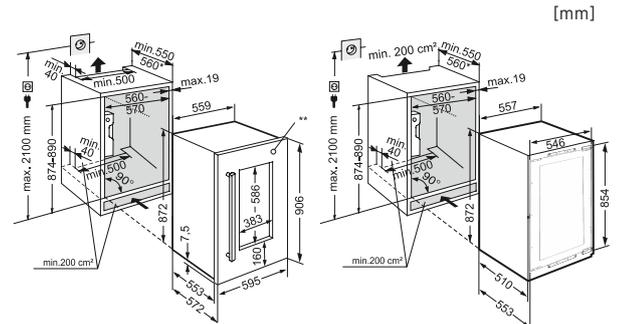


# Einbau-Skizzen

## EWTdf 1653

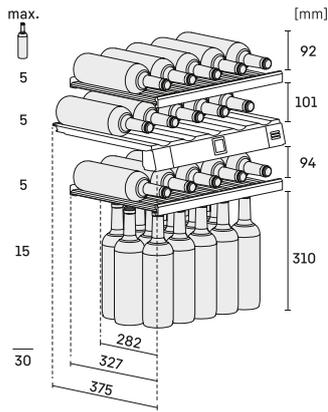

## UWKes 1752





## UWTGb 1682

Türmaße:  
Breite 596 mm  
Höhe 717 mm  
Tiefe 39 mm

Griff- und rahmenlose Glastür.


Unterbau: Sockel über Stellschrauben um 50 mm höhenverstellbar, Zu- und Abluft erfolgt ausschließlich über beiliegendes Lüftungsgitter. Eine Arbeitsplattenaussparung ist nicht erforderlich.

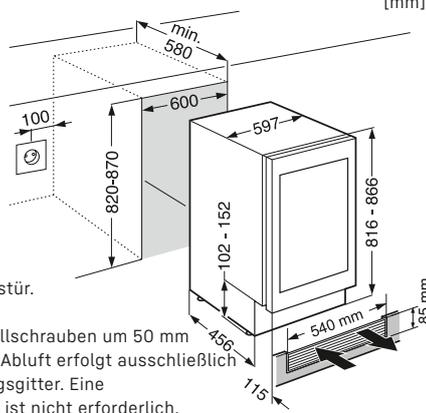



## WKEgb 582 WKEgw 582

Türmaße:  
Breite 595 mm  
Höhe 450 mm  
Tiefe 35 mm

Griff- und rahmenlose Glastür.

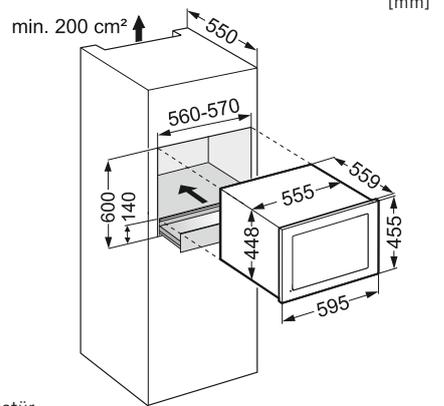

## UWTGb 1682 UWTes 1672




## WKEes 553

Türmaße:  
Breite 591 mm  
Höhe 455 mm  
Tiefe 16 mm

Glastüre mit Edelstahlrahmen.

Achtung:  
Entlüftung immer nach oben.  
Bei Unterbau unter die Arbeitsplatte ist ein Lüftungsgitter erforderlich.

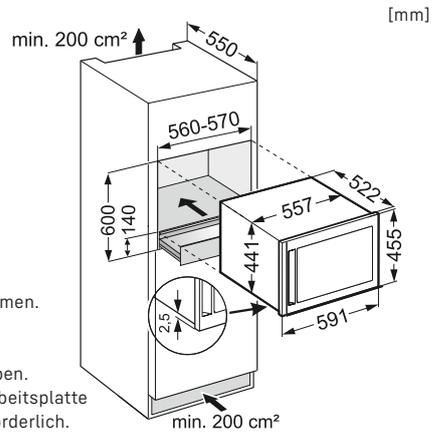


## UWTes 1672 UWKes 1752


Türmaße:  
Breite 592 mm  
Höhe 716 mm  
Tiefe 38 mm

Griff- und rahmenlose Glastür.


Unterbau: Sockel über Stellschrauben um 50 mm höhenverstellbar, Zu- und Abluft erfolgt ausschließlich über beiliegendes Lüftungsgitter. Eine Arbeitsplattenaussparung ist nicht erforderlich.

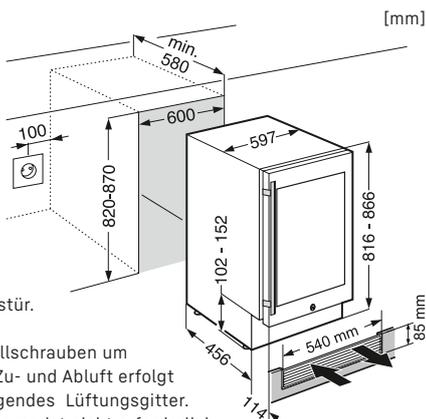

## WKEgb 582 WKEgw 582



## WKEes 553





### Unser Katalogprogramm

Fragen Sie bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner nach unseren Hauptkatalogen für Stand- und Einbaugeräte sowie nach unseren Specials zu den BioFresh- und Wein-Geräten. Alle Kataloge auch zum Download unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)




Mit der **SmartDevice-App** können Sie viele Liebherr-Kühlgeräte von unterwegs steuern, Statusinformationen abrufen, Vorrats- und Einkaufslisten erstellen und sich von Rezeptideen inspirieren lassen.



Hier können Sie unsere Apps herunterladen und erfahren, für welches Betriebssystem (Apple, Android, etc.) sie verfügbar sind.



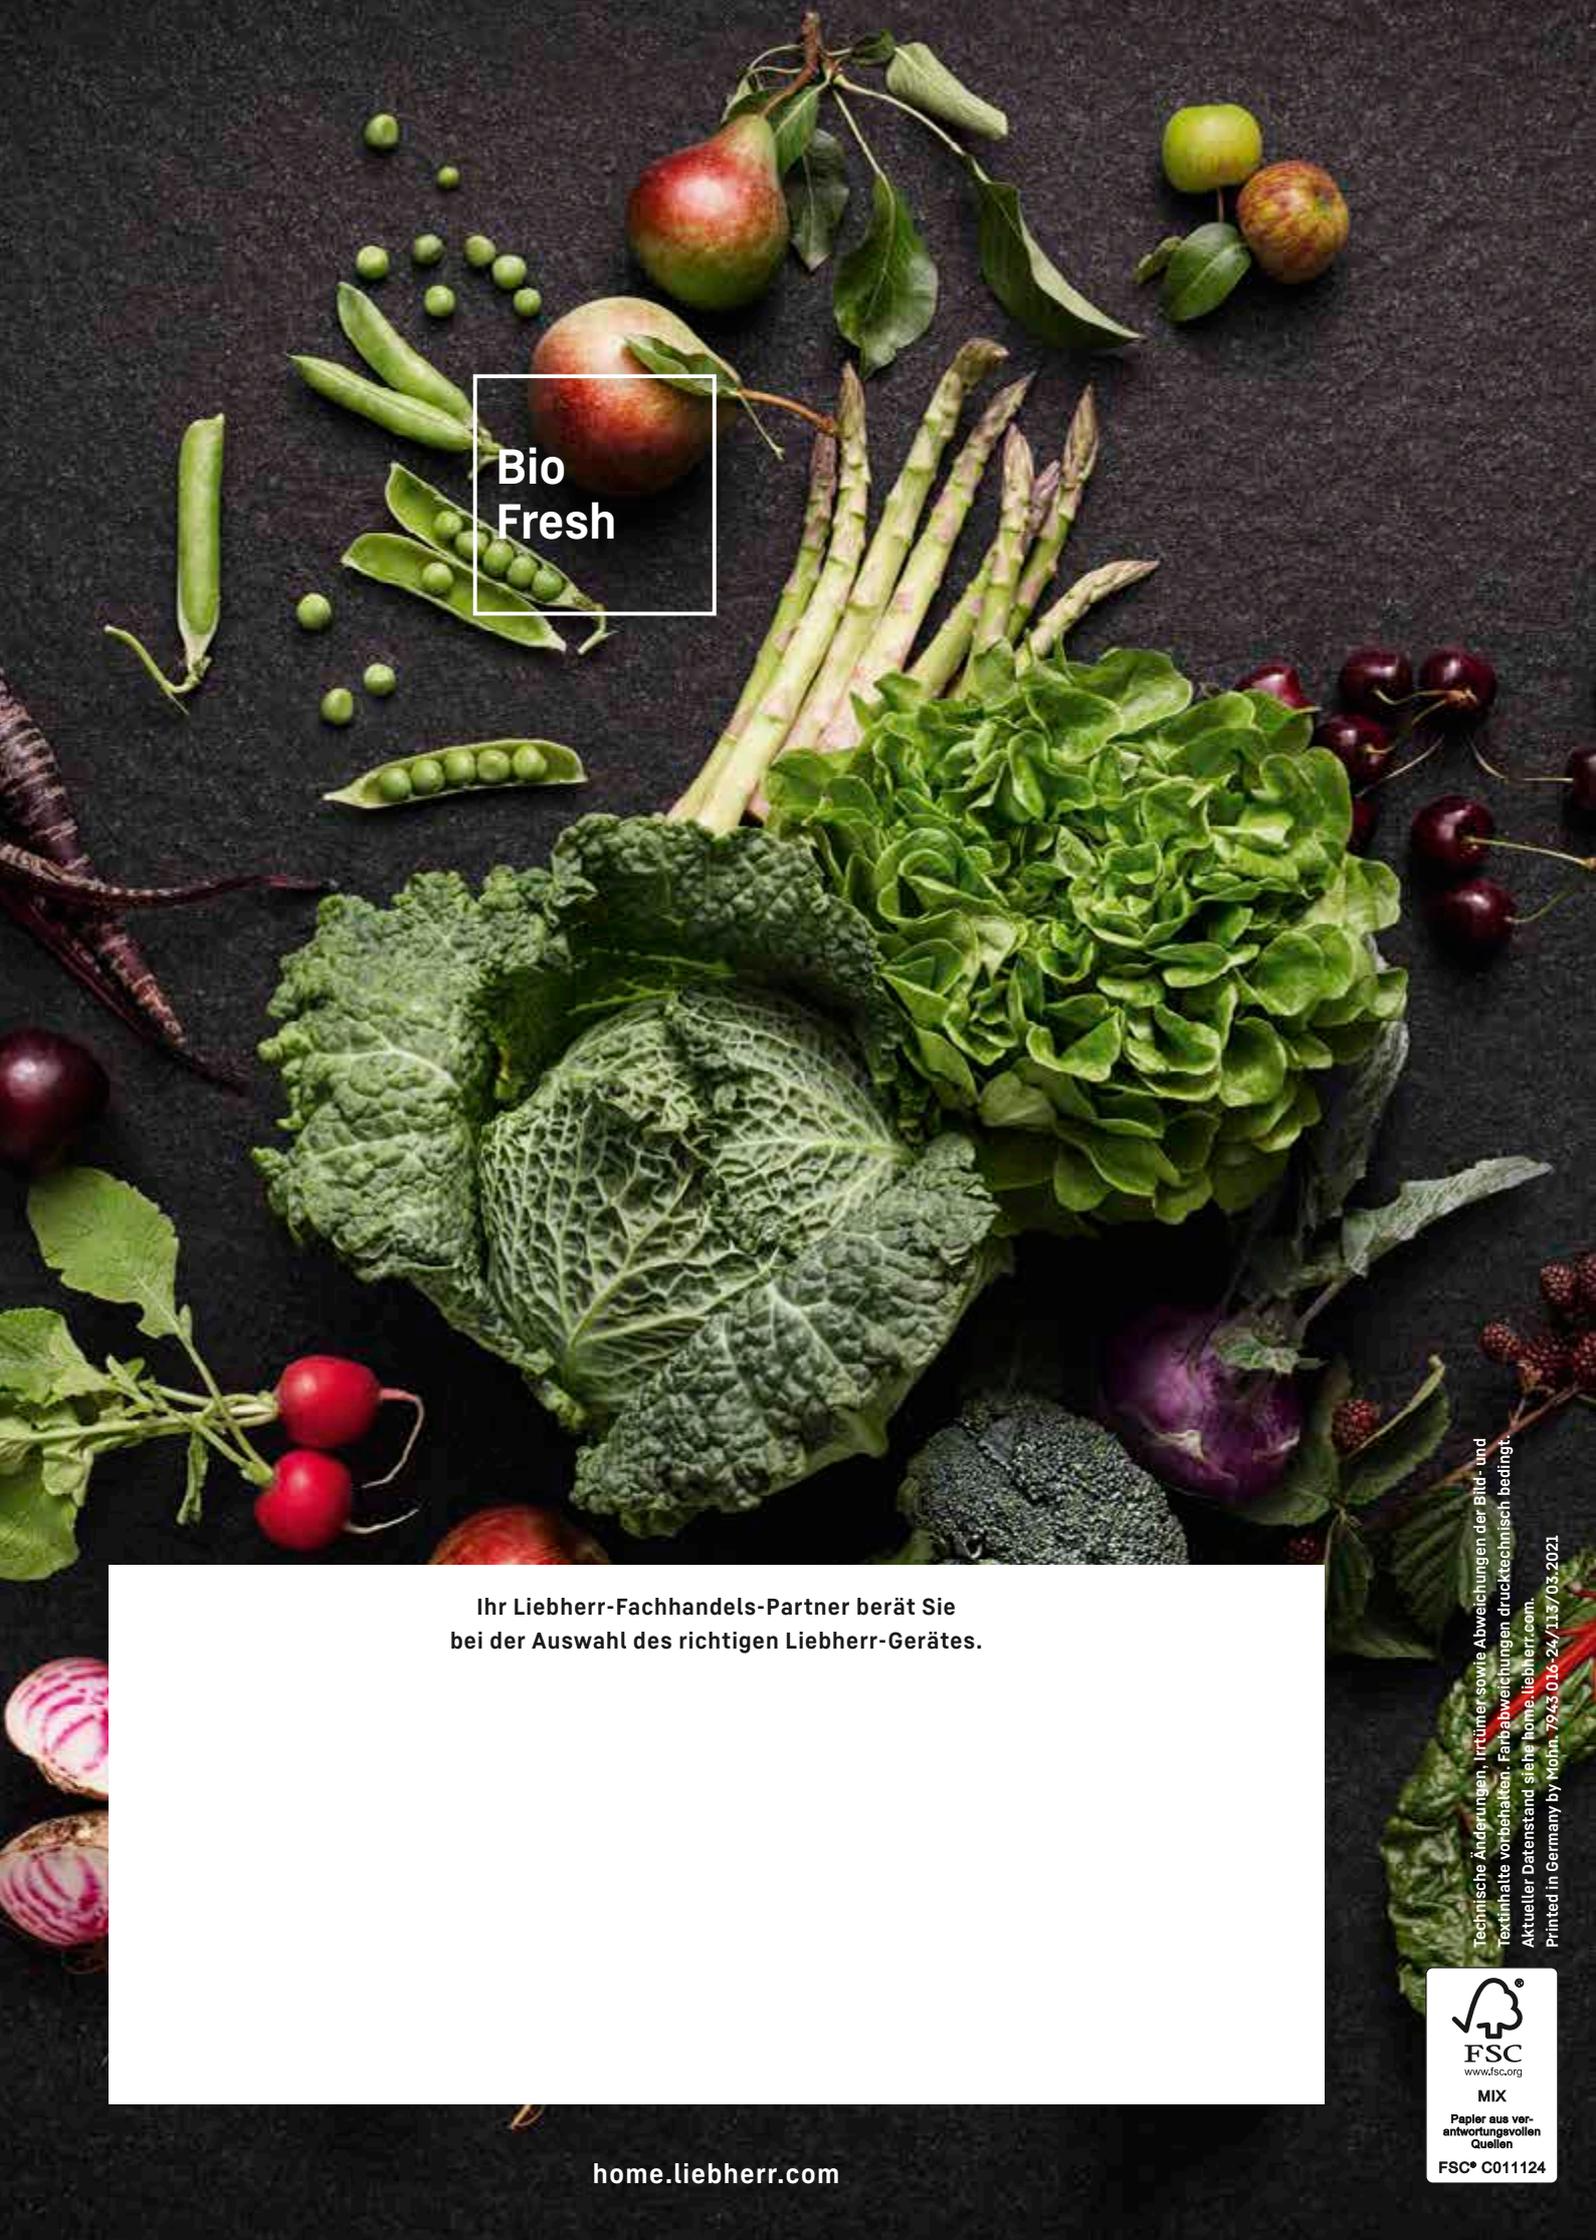

Bio  
Fresh

Ihr Liebherr-Fachhandels-Partner berät Sie  
bei der Auswahl des richtigen Liebherr-Gerätes.

[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

Technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- und  
Textinhalte vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.  
Aktueller Datenstand siehe [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).  
Printed in Germany by Möhn. 7943 016-24/1137/03.2021



MIX

Papier aus ver-  
antwortungsvollen  
Quellen

FSC® C011124